

-  Eaux propres
-  Usage tertiaire
-  Usage industriel
-  Usage agricole



PLAGE DES PERFORMANCES

- Débit jusqu'à **5750 l/min** (345 m³/h)
- Prévalence jusqu'à **98 m**

UTILISATIONS ET INSTALLATIONS

Pompes centrifuges normalisées avec support construites selon la norme EN 733.

Elles sont recommandées pour pomper des eaux propres sans particules abrasives et des liquides chimiquement non agressifs pour les matériaux constituant la pompe.

Utilisées pour :

- **Approvisionnement en eau**
- **Pressurisation**
- **Irrigation**
- **Systèmes de lutte contre les incendies**
- **Industrie**
- **Agriculture**
- **Pour utilisation dans les domaines civil, industriel et agricole**
- **Pour systèmes de climatisation, de refroidissement, de chauffage et de circulation**

LIMITES D'UTILISATION


- Hauteur d'aspiration manométrique jusqu'à **7 m**
- Température du liquide de **-10 °C** jusqu'à **+90 °C**
- Pression max dans le corps de pompe **10 bar** (PN10)

RÉALISATIONS SUR DEMANDE

- ✗ Étanchéité mécanique spéciale
- ✗ Pompes pour moteurs avec fréquence 60 Hz
- ✗ Pour liquides avec des températures plus ou moins basses.
- ✗ Pour environnements avec des températures plus ou moins basses.
- ✗ KIT contre-bride comprenant vis, écrous et joints



PLAGE DES PERFORMANCES – n= 2900 min⁻¹

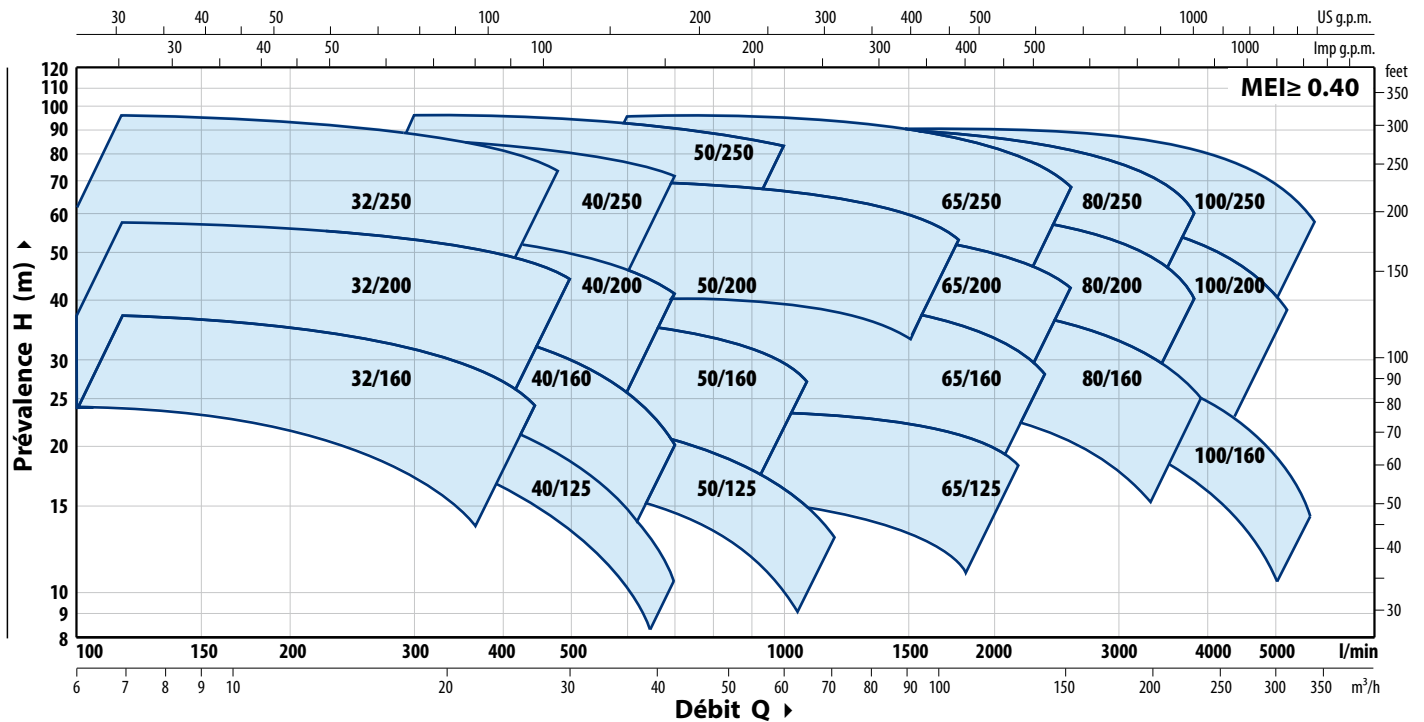

DONNÉES DE PERFORMANCE – n= 2900 min⁻¹

TYPE	MOTEUR À COUPLER		PERFORMANCES n= 2900 min ⁻¹	
	kW	HP	Q m³/h	H m
FG2-32/160C	1.5	2	6 – 21	24 – 14
FG2-32/160B	2.2	3	6 – 24	30 – 17
FG2-32/160A	3	4	6 – 27	37 – 24
FG2-32/200C	4	5.5	6 – 27	44 – 31.5
FG2-32/200B	5.5	7.5	6 – 30	51 – 36
FG2-32/200A	7.5	10	6 – 30	57 – 44
FG2-32/200BH	3	4	6 – 18	45 – 37
FG2-32/200AH	4	5.5	6 – 19.2	55 – 44
FG2-32/250C	9.2	12.5	6 – 27	75 – 60
FG2-32/250B	11	15	6 – 30	87 – 70
FG2-32/250A	15	20	6 – 30	97 – 80
FG2-40/125C	1.1	1.5	6 – 33	16 – 6
FG2-40/125B	1.5	2	6 – 36	20.5 – 9
FG2-40/125A	2.2	3	6 – 42	26 – 10
FG2-40/160C	2.2	3	6 – 36	27 – 14
FG2-40/160B	3	4	6 – 36	32 – 20
FG2-40/160A	4	5.5	6 – 42	38 – 20
FG2-40/200B	5.5	7.5	6 – 42	47 – 28
FG2-40/200A	7.5	10	6 – 42	55 – 41
FG2-40/250C	9.2	12.5	6 – 42	64 – 47
FG2-40/250B	11	15	6 – 42	71 – 55
FG2-40/250A	15	20	6 – 42	88 – 72
FG2-50/125C	2.2	3	18 – 72	17.5 – 6
FG2-50/125B	3	4	18 – 72	20.7 – 9
FG2-50/125A	4	5.5	18 – 72	23.5 – 13
FG2-50/160C	4	5.5	18 – 60	27 – 16
FG2-50/160B	5.5	7.5	18 – 72	32 – 18
FG2-50/160A	7.5	10	18 – 81	37 – 20
FG2-50/200C	11	15	24 – 102	44 – 30
FG2-50/200B	15	20	24 – 102	52 – 38
FG2-50/200A	18.5	25	24 – 108	61 – 45
FG2-50/200AR	22	30	24 – 108	69 – 53
FG2-50/250D	9.2	12.5	18 – 54	51 – 37
FG2-50/250C	11	15	18 – 60	59 – 43
FG2-50/250B	15	20	18 – 60	72 – 59
FG2-50/250A	18.5	25	18 – 60	85 – 73
FG2-50/250AR	22	30	18 – 60	95 – 83


TYPE	MOTEUR À COUPLER		PERFORMANCES n= 2900 min ⁻¹	
	kW	HP	Q m³/h	H m
FG2-65/125C	4	5.5	36 – 108	16 – 11
FG2-65/125B	5.5	7.5	36 – 120	18 – 13
FG2-65/125A	7.5	10	36 – 132	23 – 18
FG2-65/160C	9.2	12.5	36 – 132	32 – 22
FG2-65/160B	11	15	36 – 144	36.5 – 23
FG2-65/160A	15	20	36 – 144	40.5 – 28
FG2-65/200B	15	20	12 – 144	44 – 30.5
FG2-65/200A	18.5	25	12 – 150	50 – 36.5
FG2-65/200AR	22	30	12 – 156	57 – 42
FG2-65/250C	30	40	24 – 141	76 – 53
FG2-65/250B	37	50	24 – 150	87 – 62
FG2-65/250A	45	60	24 – 156	95 – 68
FG2-80/160D	11	15	30 – 240	25 – 10
FG2-80/160C	15	20	30 – 240	30 – 15
FG2-80/160B	18.5	25	30 – 240	35 – 20
FG2-80/160A	22	30	30 – 240	40 – 25
FG2-80/200B	30	40	30 – 219	56 – 34.5
FG2-80/200A	37	50	30 – 234	62 – 40
FG2-80/250B	45	60	36 – 216	77 – 54
FG2-80/250A	55	75	36 – 234	88.5 – 60
FG2-100/160C	15	20	60 – 300	30 – 12
FG2-100/160B	18.5	25	60 – 312	34 – 14.5
FG2-100/160A	22	30	60 – 330	38 – 17.5
FG2-100/200C	30	40	48 – 279	51 – 28
FG2-100/200B	37	50	48 – 294	57 – 33
FG2-100/200A	45	60	48 – 315	63 – 38
FG2-100/250B	55	75	48 – 309	75 – 48
FG2-100/250A	75	100	48 – 345	89 – 58

Q = Débit


H = Prévalence manométrique totale

Tolérance des courbes de performances selon norme EN ISO 9906 Grade 3B.


FG2-32/160

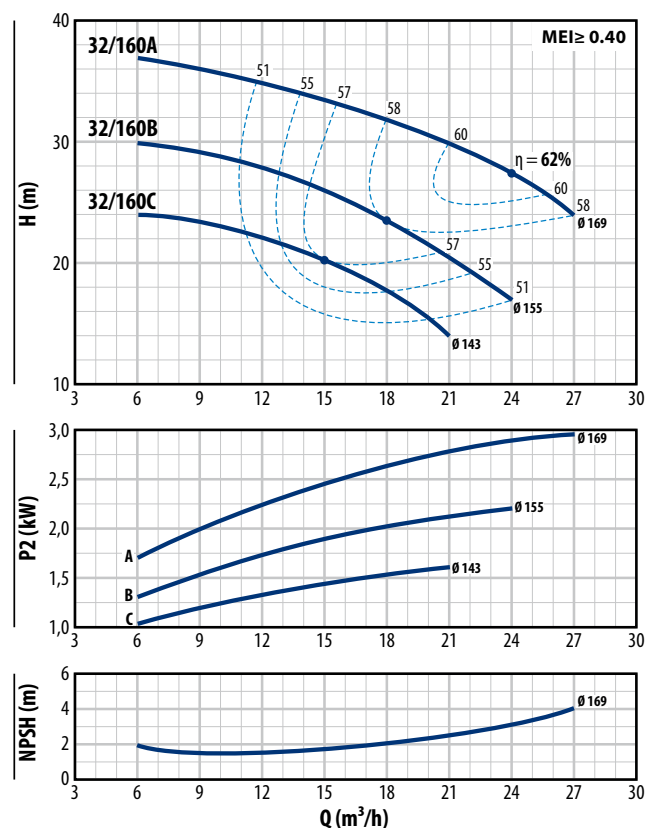


FG2-32/200

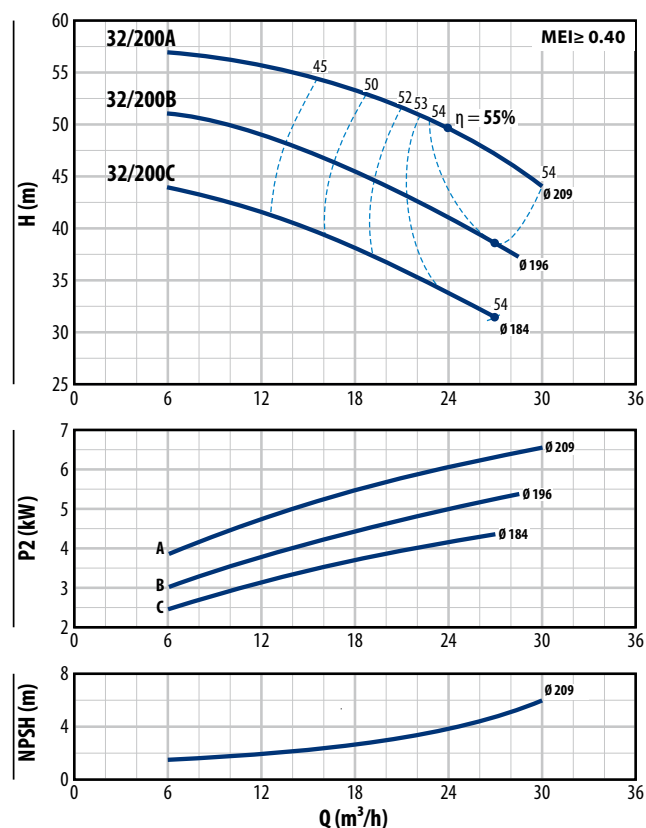

FG2-32/200H

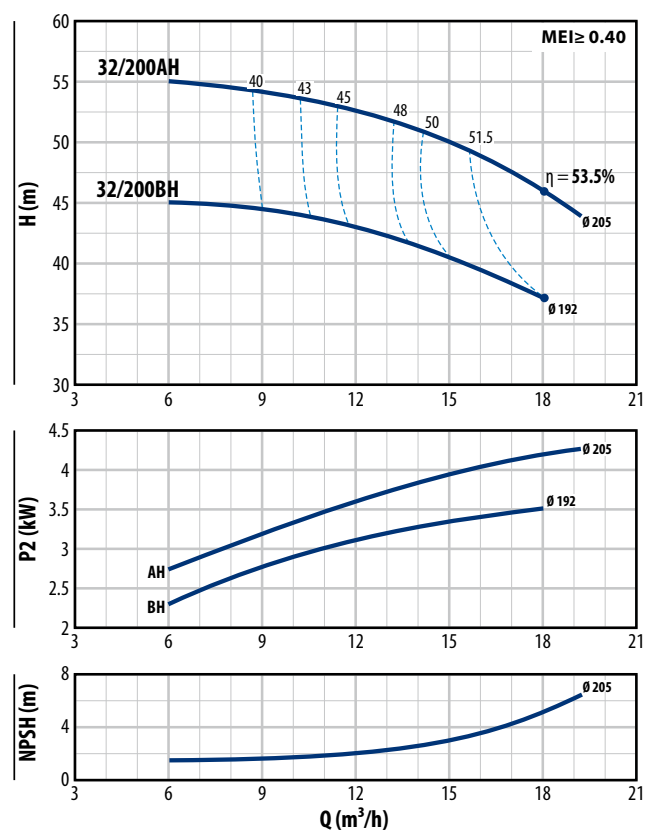


FG2-32/250

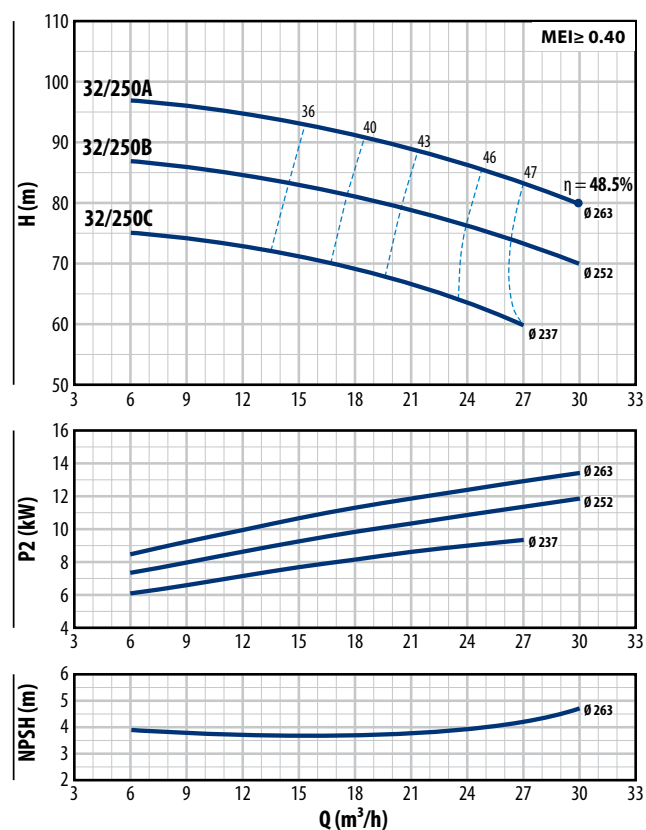


COURBES DE PERFORMANCE

50 Hz


FG2-40/125

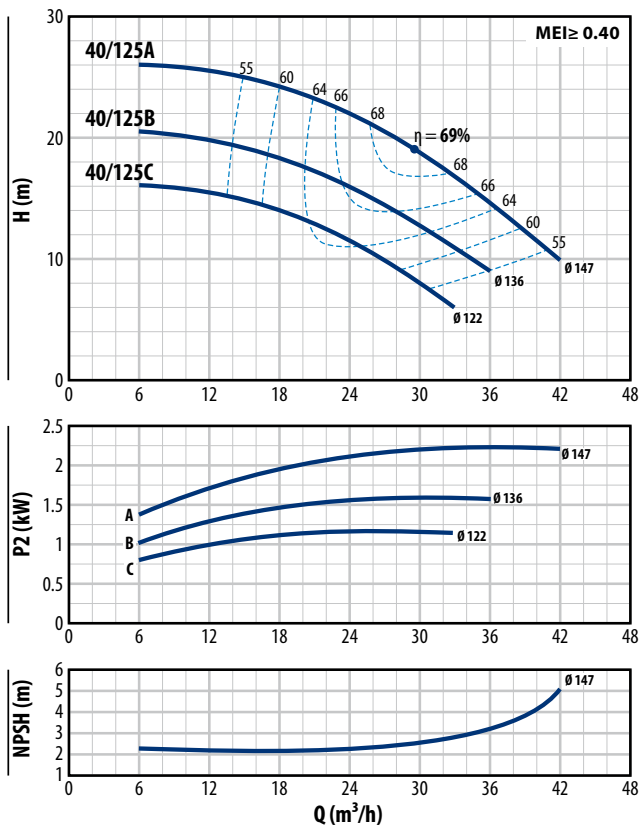


FG2-40/160

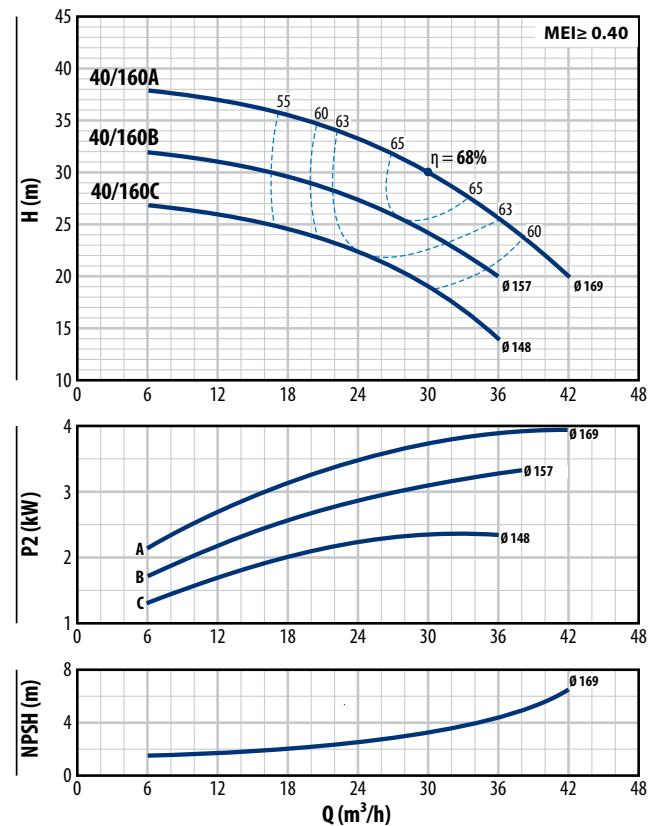


FG2-40/200

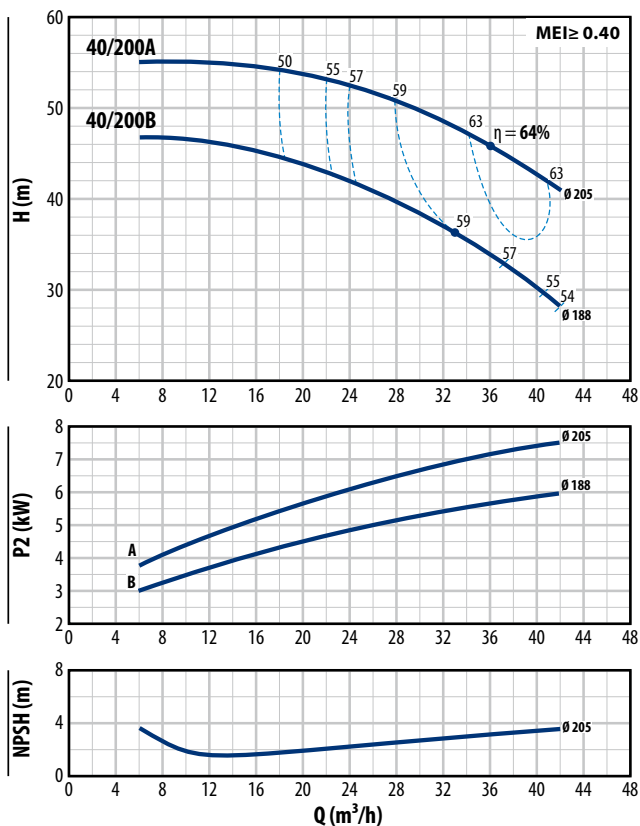


FG2-40/250

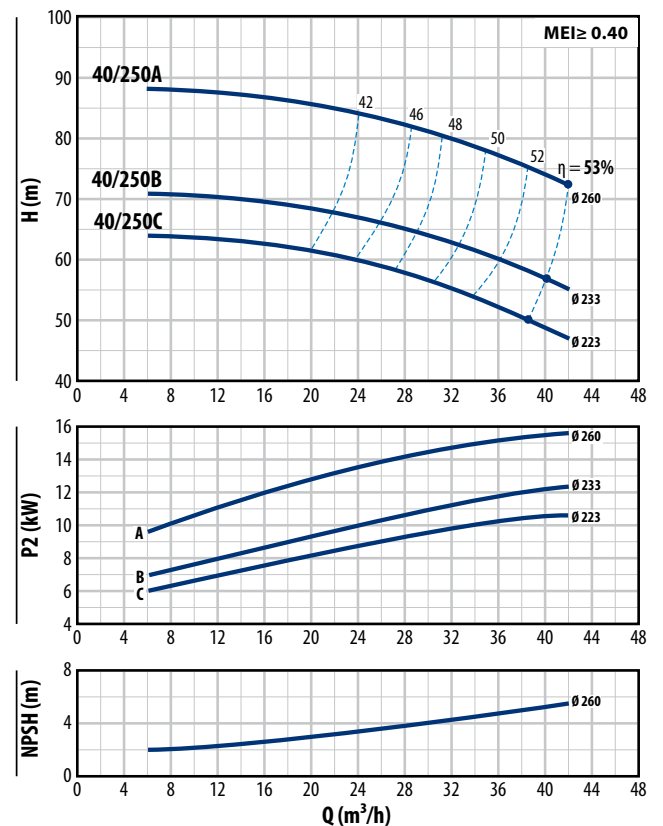


FG2-50/125

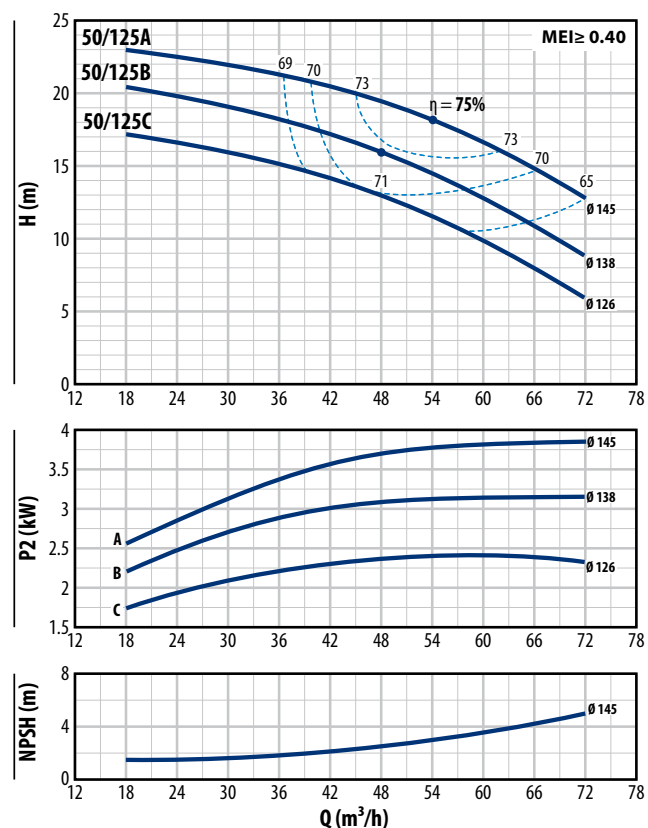


FG2-50/160

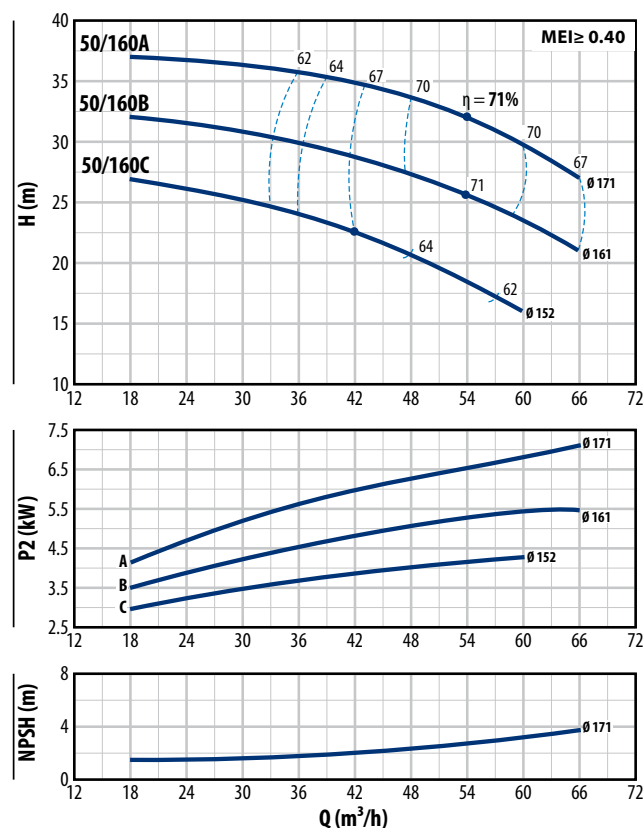

FG2-50/200

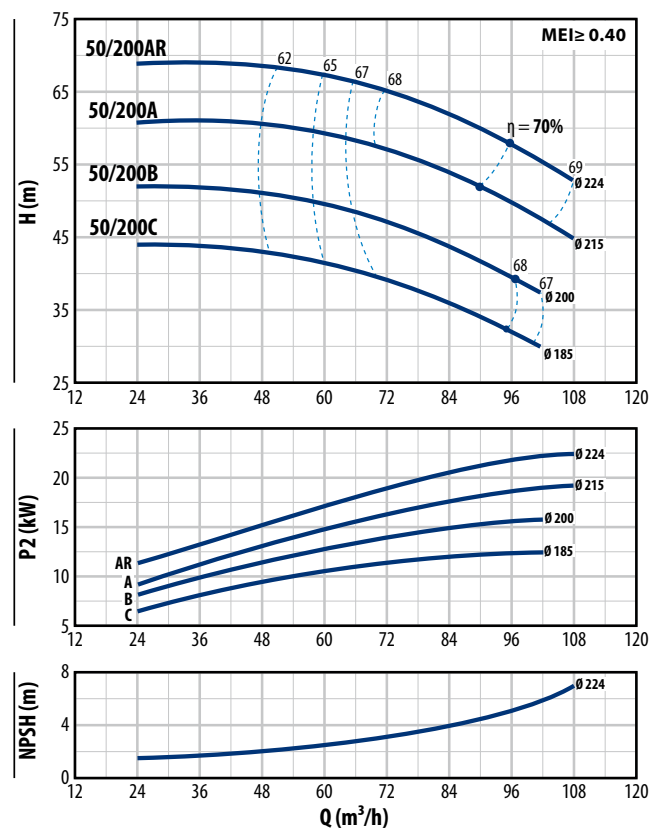


FG2-50/250

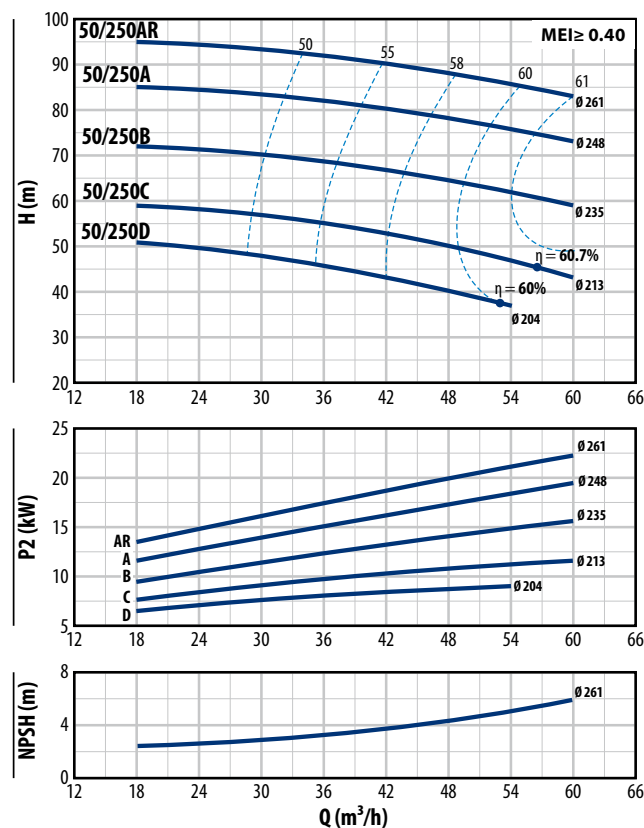


COURBES DE PERFORMANCE

50 Hz


FG2-65/125

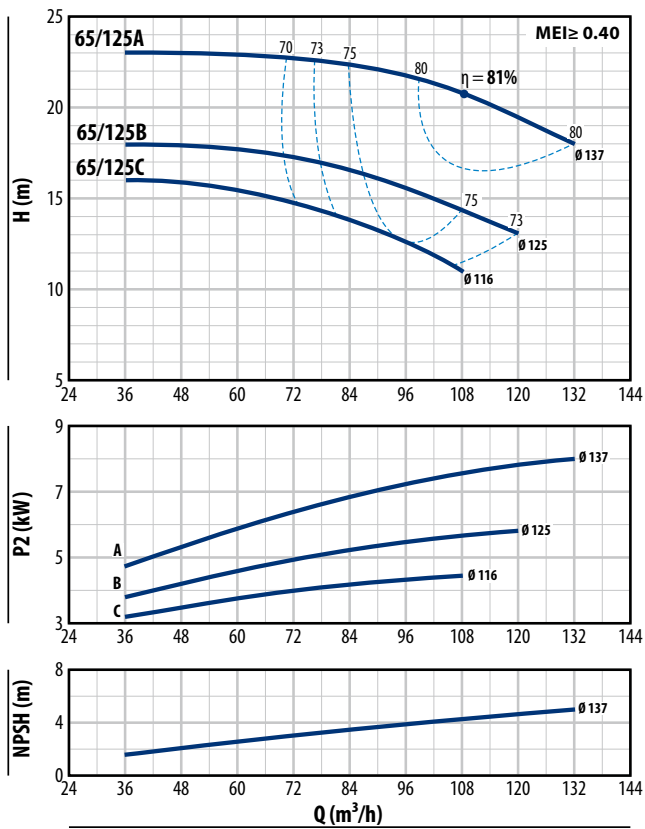


FG2-65/160

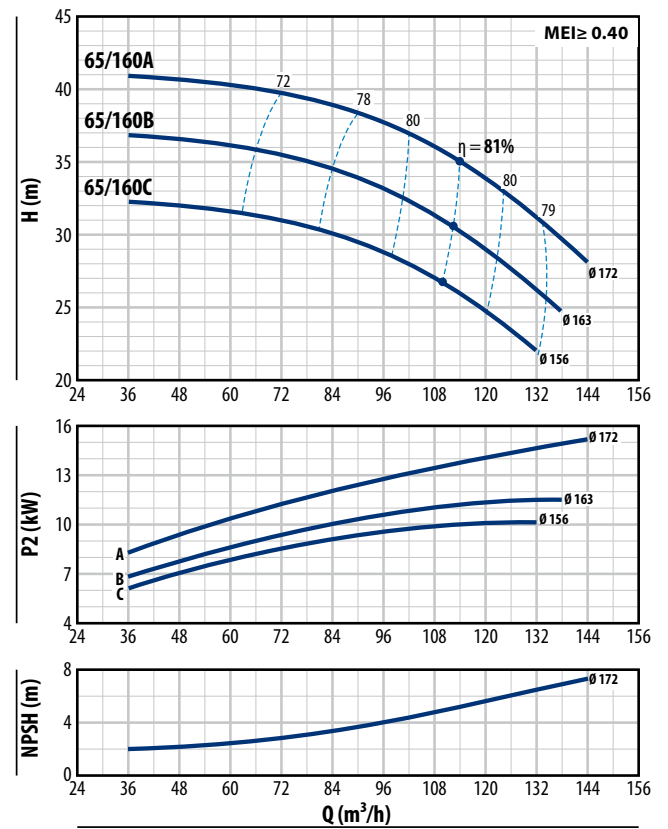


FG2-65/200

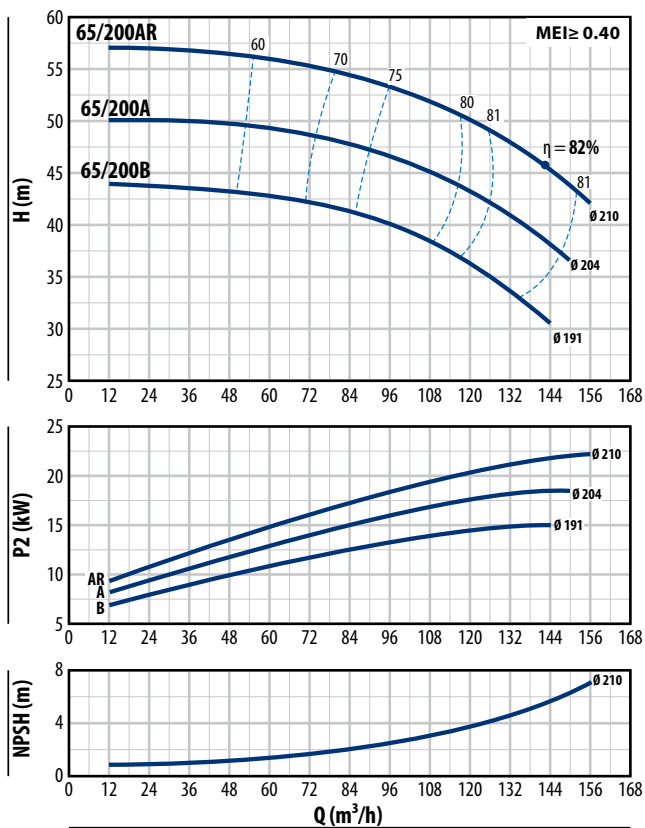


FG2-65/250

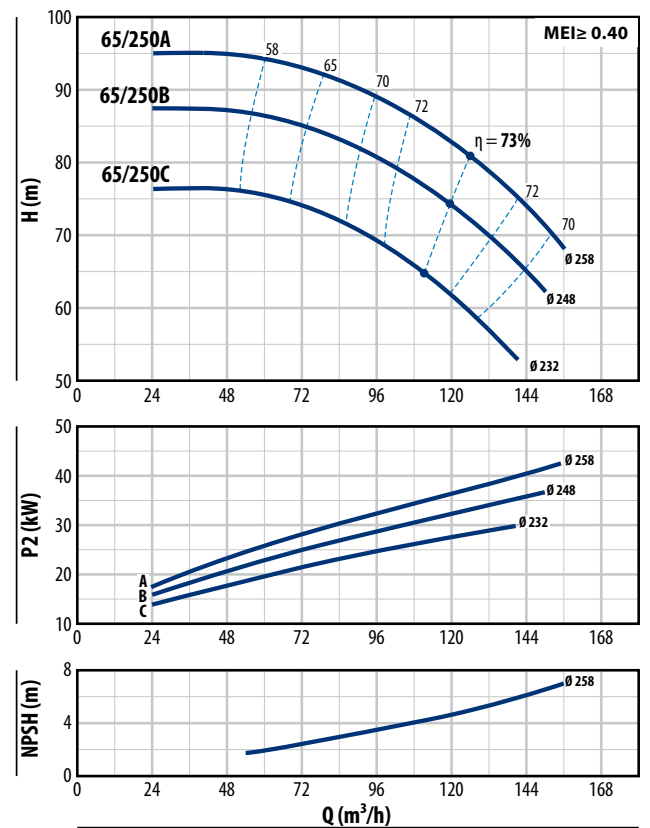


FG2-80/160

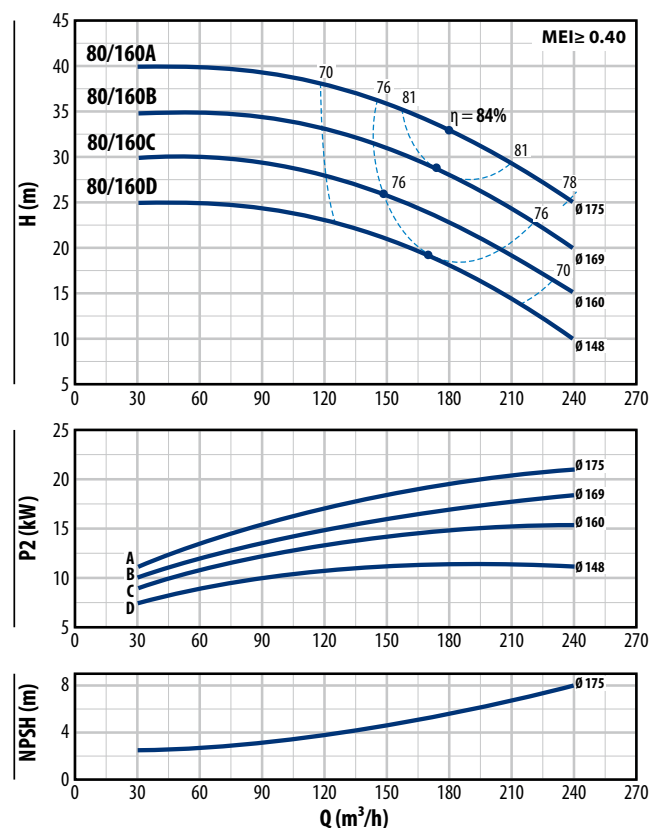

FG2-80/200

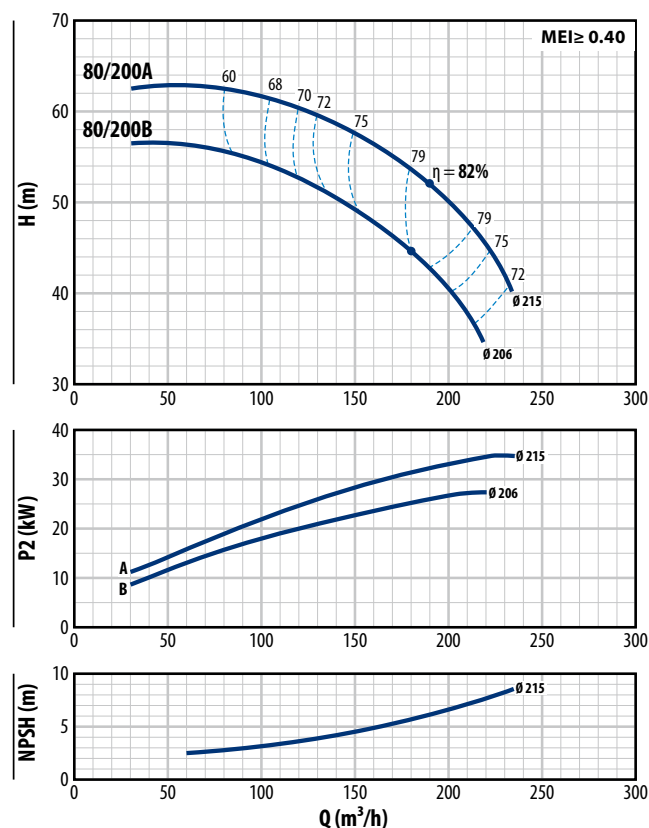


FG2-80/250

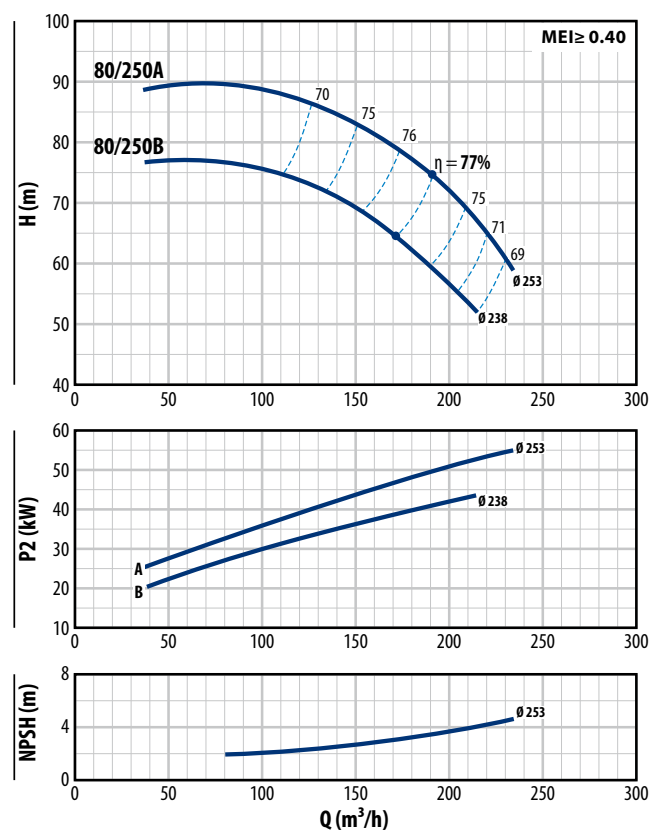


COURBES DE PERFORMANCE

50 Hz


FG2-100/160

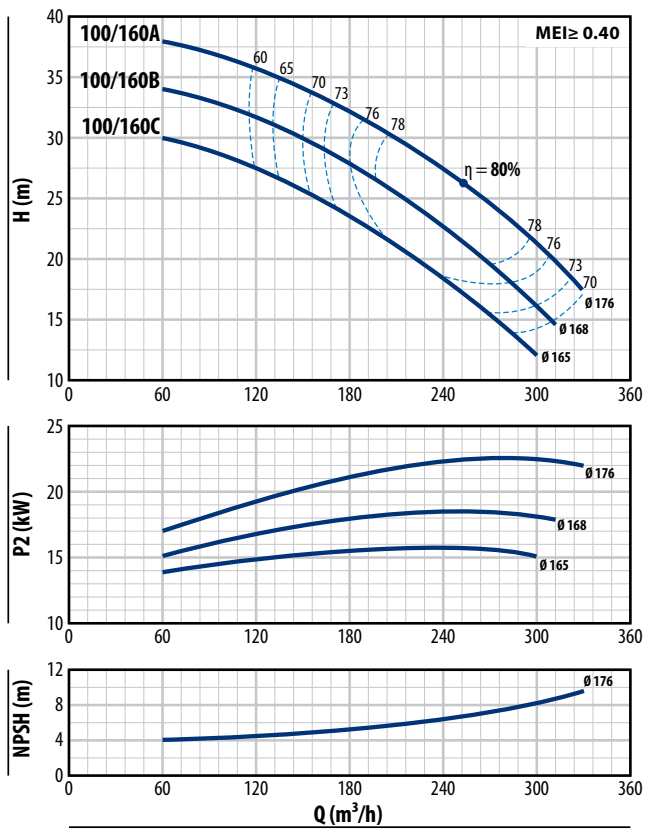


FG2-100/200

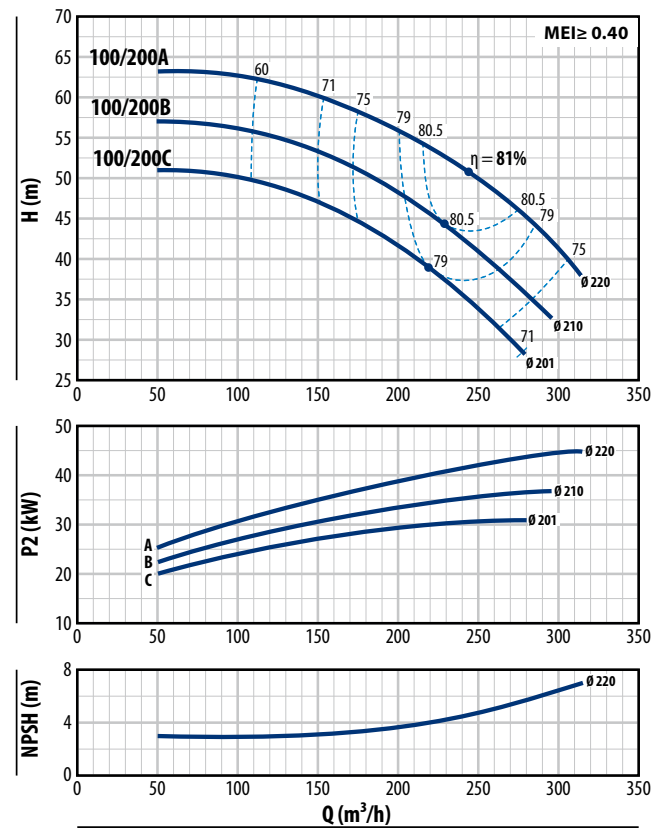

FG2-100/250

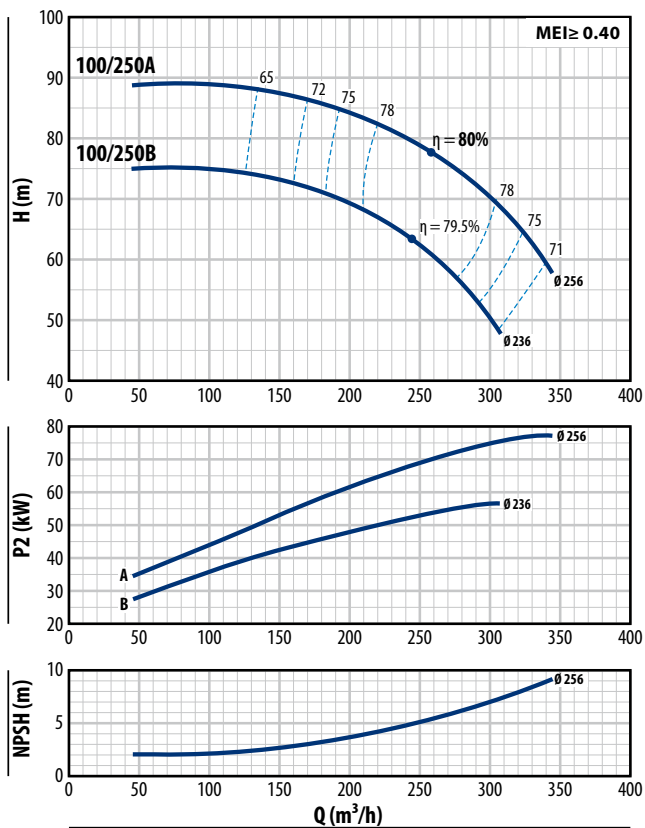

PLAGE DES PERFORMANCES – n= 1450 min⁻¹

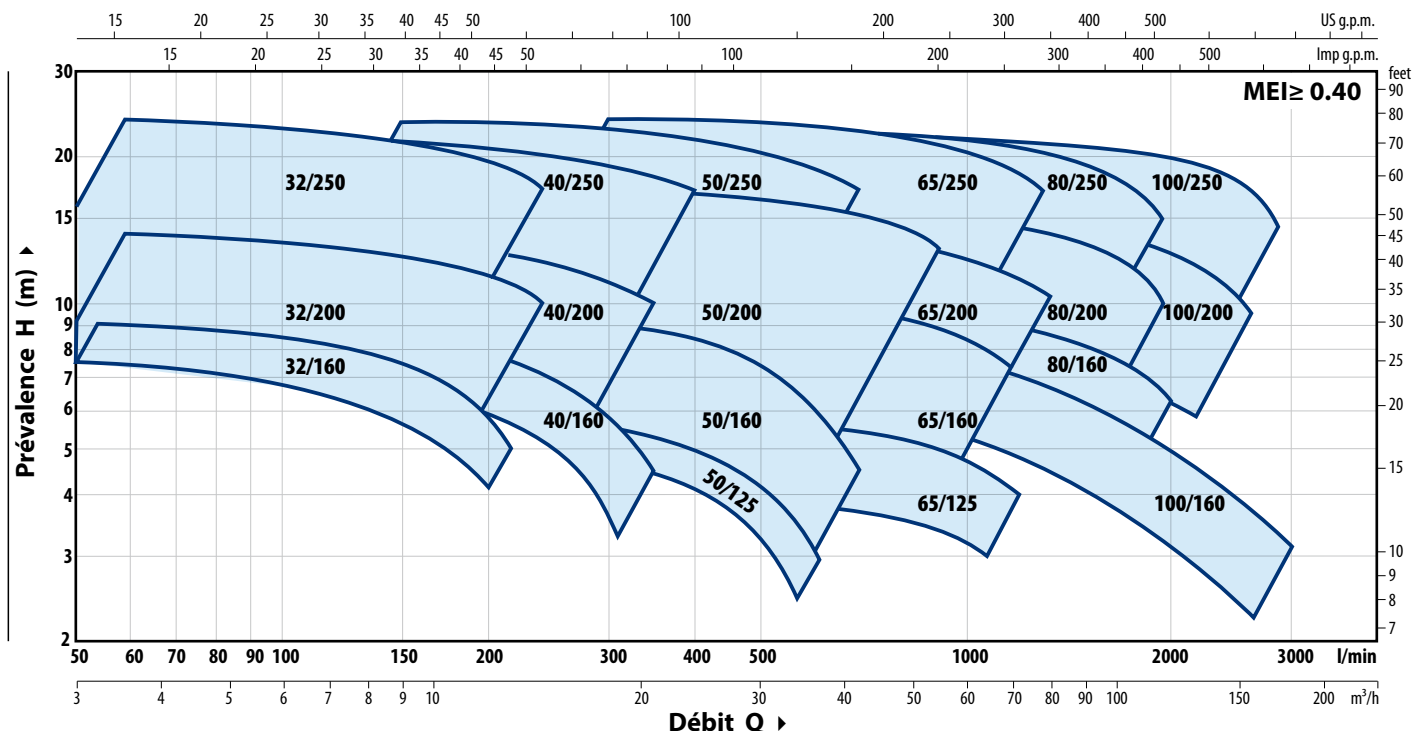

DONNÉES DE PERFORMANCE – n= 1450 min⁻¹

TYPE	MOTEUR À COUPLER		PERFORMANCES n= 1450 min ⁻¹	
	kW	HP	Q m³/h	H m
FG4-32/160C	0.25	0.33	3 – 10.5	6 – 3.5
FG4-32/160B	0.37	0.5	3 – 12	7.5 – 4
FG4-32/160A	0.37	0.5	3 – 13.5	9 – 6
FG4-32/200C	0.55	0.75	3 – 13.5	11 – 8
FG4-32/200B	0.75	1	3 – 15	12.5 – 9
FG4-32/200A	1.1	1.5	3 – 15	14 – 11
FG4-32/200BH	0.55	0.75	3 – 9	11 – 9
FG4-32/200AH	0.55	0.75	3 – 9.6	13.8 – 11
FG4-32/250C	1.1	1.5	3 – 13.2	18.4 – 15
FG4-32/250B	1.5	2	3 – 15	21.7 – 17.4
FG4-32/250A	2.2	3	3 – 16.2	23.8 – 18.7
FG4-40/160C	0.37	0.5	3 – 18	6.5 – 3.5
FG4-40/160B	0.37	0.5	3 – 18	8 – 5
FG4-40/160A	0.55	0.75	3 – 21	9.5 – 5
FG4-40/200B	0.75	1	3 – 21	11.5 – 7
FG4-40/200A	1.1	1.5	3 – 21	13.5 – 10
FG4-40/250C	1.1	1.5	3 – 21	16 – 11.5
FG4-40/250B	1.5	2	3 – 21	17.5 – 13.5
FG4-40/250A	2.2	3	3 – 21	22 – 18
FG4-50/125C	0.37	0.5	9 – 36	4.3 – 1.5
FG4-50/125B	0.55	0.75	9 – 36	5.1 – 2.3
FG4-50/125A	0.55	0.75	9 – 36	5.8 – 3.2
FG4-50/160C	0.55	0.75	9 – 30	7 – 4
FG4-50/160B	0.75	1	9 – 33	8 – 5
FG4-50/160A	1.1	1.5	9 – 33	9 – 7
FG4-50/200C	1.5	2	12 – 51	11 – 7.5
FG4-50/200B	2.2	3	12 – 51	13 – 9.5
FG4-50/200A	2.2	3	12 – 54	15 – 11
FG4-50/200AR	3	4	12 – 54	17 – 13
FG4-50/250D	1.1	1.5	9 – 27	12.5 – 8
FG4-50/250C	1.5	2	9 – 27	14.5 – 10.5
FG4-50/250B	2.2	3	9 – 30	18 – 14.5
FG4-50/250A	2.2	3	9 – 30	21 – 18
FG4-50/250AR	3	4	9 – 30	24 – 21


TYPE	MOTORE DA ACCOPPIARE		PERFORMANCES n= 1450 min ⁻¹	
	kW	HP	Q m³/h	H m
FG4-65/125C	0.55	0.75	18 – 54	4 – 2.7
FG4-65/125B	0.75	1	18 – 60	4.5 – 3.2
FG4-65/125A	1.1	1.5	18 – 66	5.8 – 4.5
FG4-65/160C	1.1	1.5	18 – 66	8 – 5.5
FG4-65/160B	1.5	2	18 – 72	9 – 5.5
FG4-65/160A	2.2	3	18 – 72	10 – 7
FG4-65/200B	2.2	3	6 – 72	10.5 – 7.3
FG4-65/200A	2.2	3	6 – 75	12 – 8.5
FG4-65/200AR	3	4	6 – 78	14 – 10
FG4-65/250C	3	4	12 – 70.5	19 – 13
FG4-65/250B	4	5.5	12 – 75	21.5 – 15.5
FG4-65/250A	5.5	7.5	12 – 78	23.5 – 17
FG4-80/160D	1.5	2	15 – 120	6 – 2.5
FG4-80/160C	2.2	3	15 – 120	7.5 – 3.5
FG4-80/160B	2.2	3	15 – 120	8.5 – 5
FG4-80/160A	3	4	15 – 120	10 – 6
FG4-80/200B	4	5.5	15 – 109.5	14 – 8.5
FG4-80/200A	5.5	7.5	15 – 117	15.5 – 10
FG4-80/250B	5.5	7.5	18 – 108	19 – 13.5
FG4-80/250A	7.5	10	18 – 117	22 – 15
FG4-100/160C	2.2	3	24 – 144	7.5 – 3
FG4-100/160B	2.2	3	24 – 156	8.3 – 3.5
FG4-100/160A	3	4	24 – 168	9.5 – 3.8
FG4-100/200C	4	5.5	24 – 139.5	12.5 – 7
FG4-100/200B	5.5	7.5	24 – 147	14 – 8
FG4-100/200A	5.5	7.5	24 – 157.5	15.5 – 9.5
FG4-100/250B	7.5	10	24 – 154.5	18.5 – 12
FG4-100/250A	9.2	12.5	24 – 172.5	22 – 14.5

Q = Débit


H = Prévalence manométrique totale

Tolérance des courbes de performances selon norme EN ISO 9906 Grade 3B.


FG4-32/160

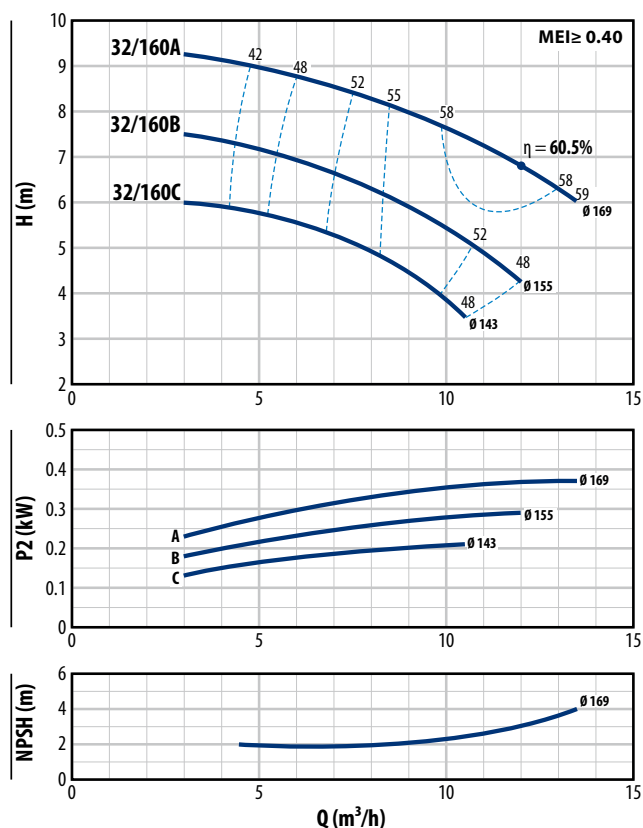


FG4-32/200

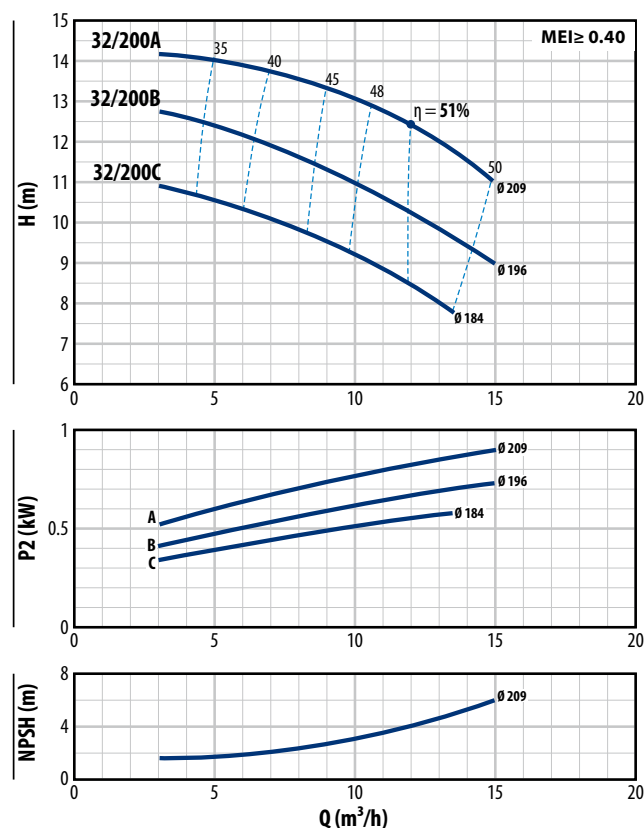


FG4-32/200H

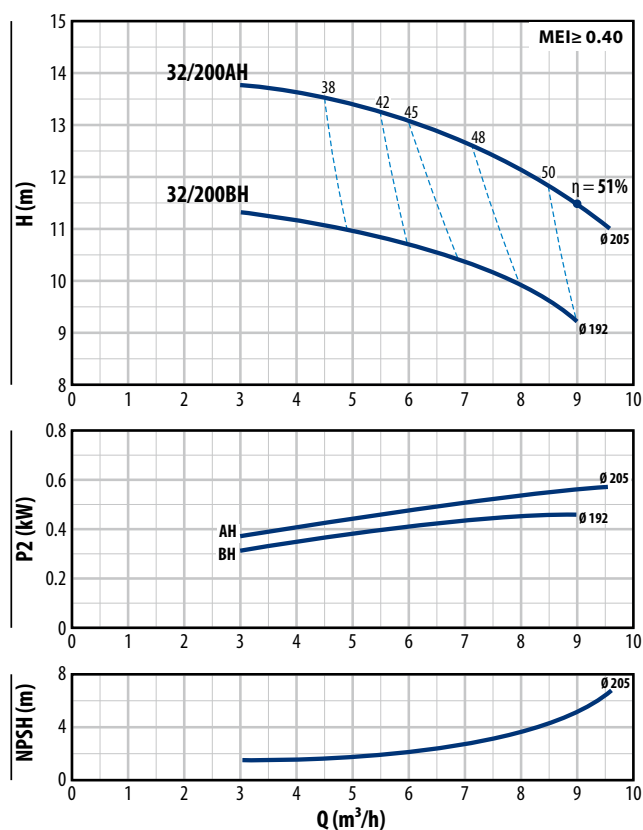


FG4-32/250

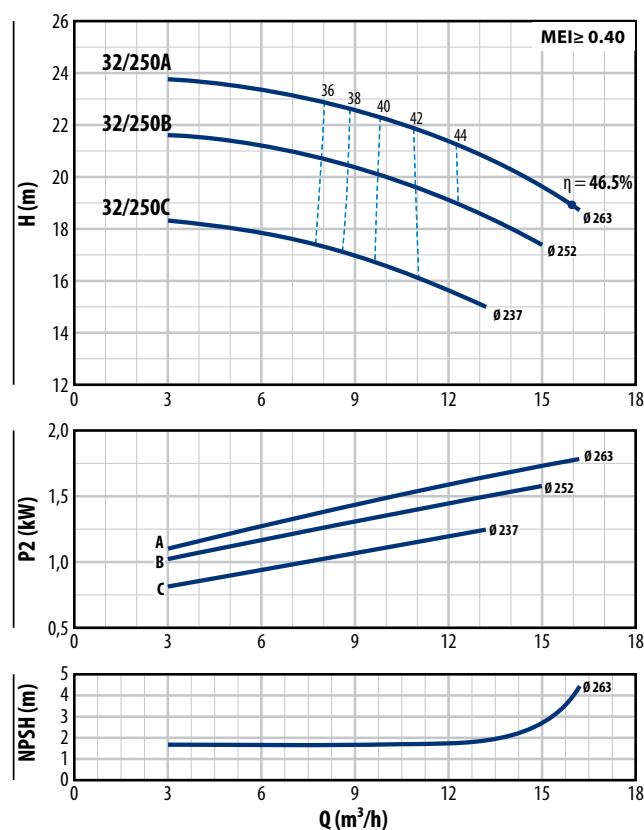


FG4-40/160

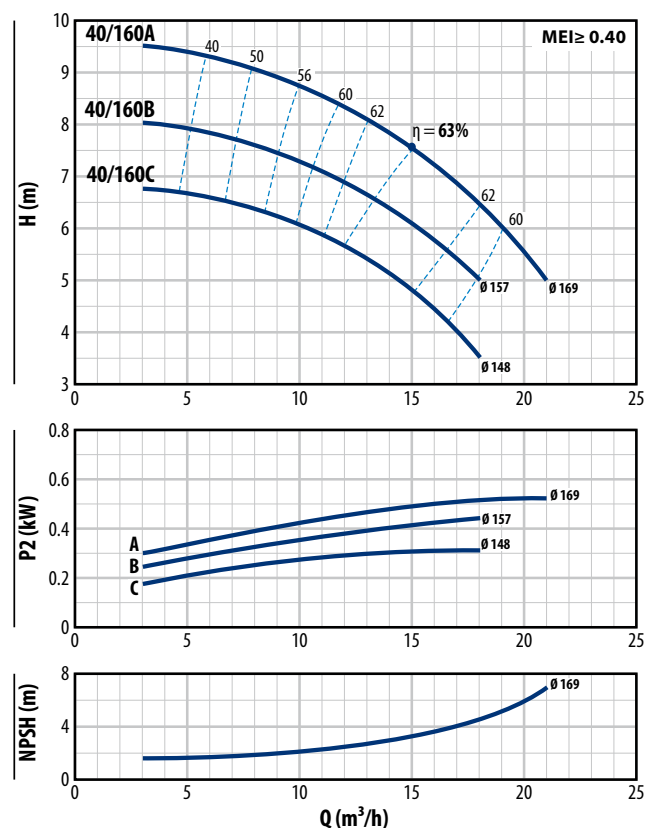


FG4-40/200

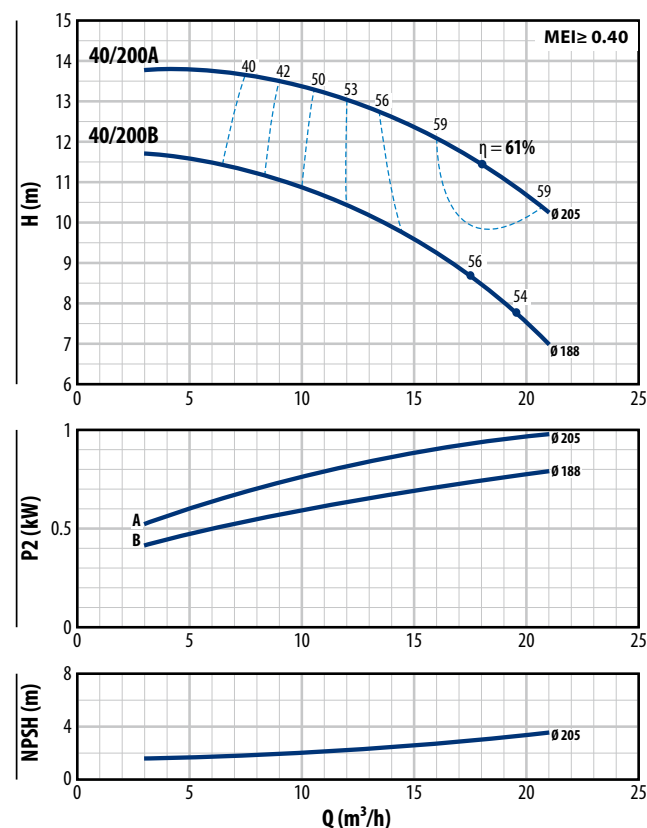


FG4-40/250

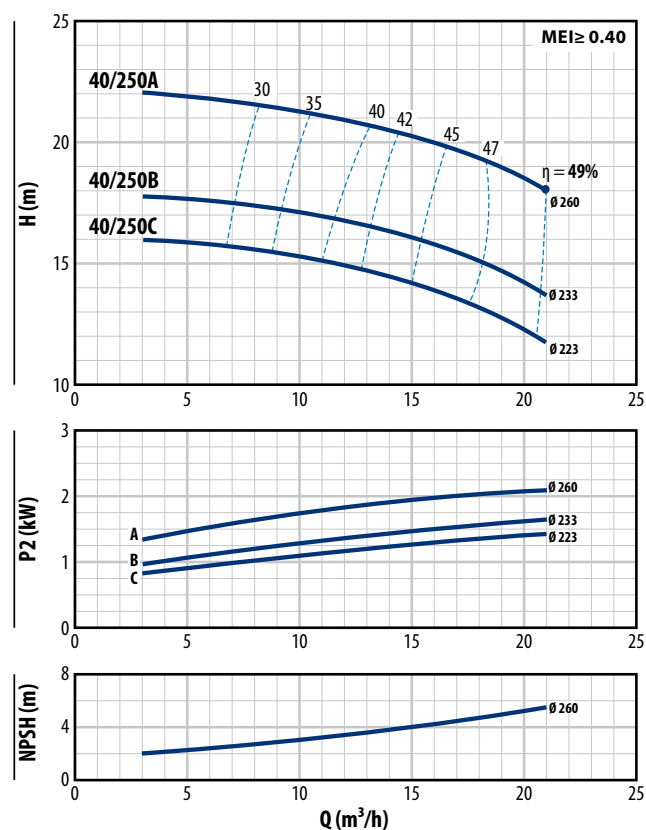


FG4-50/125

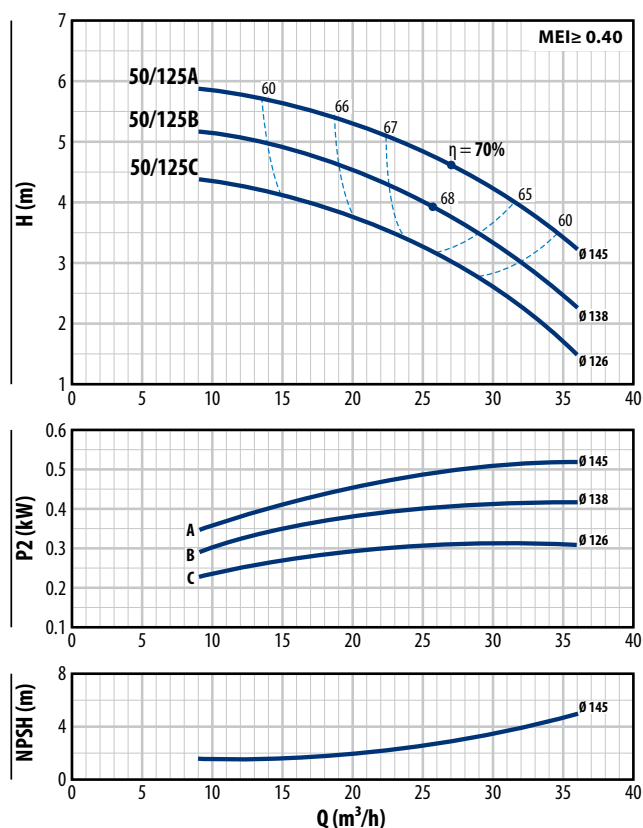


FG4-50/160

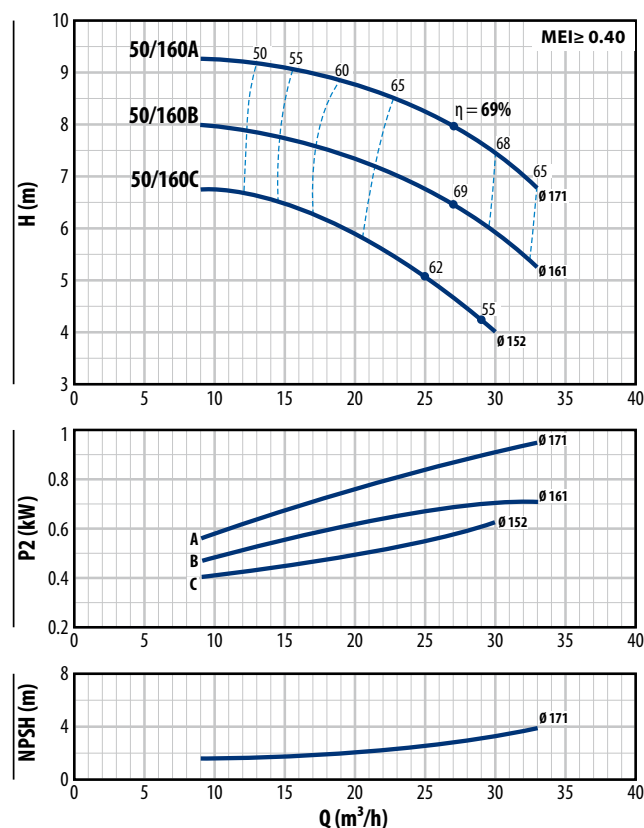


FG4-50/200

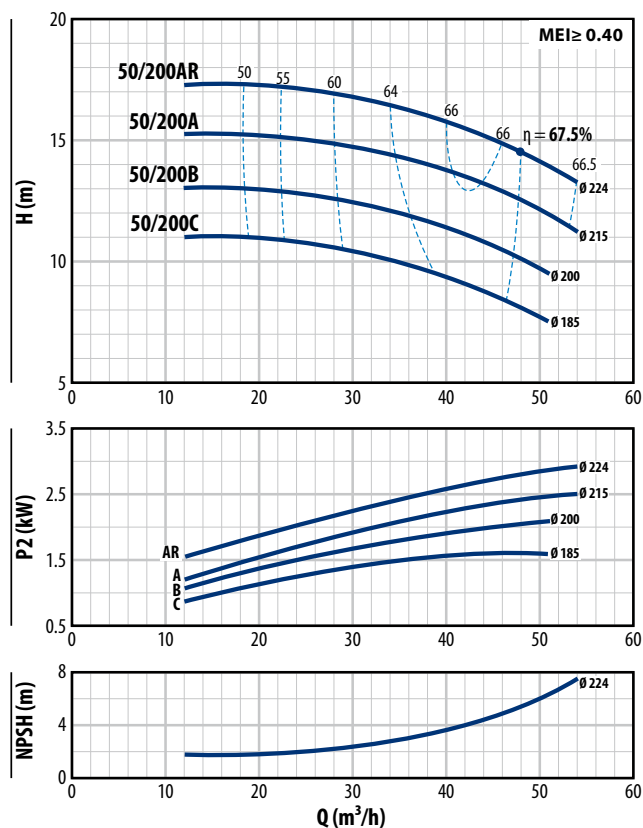


FG4-50/250

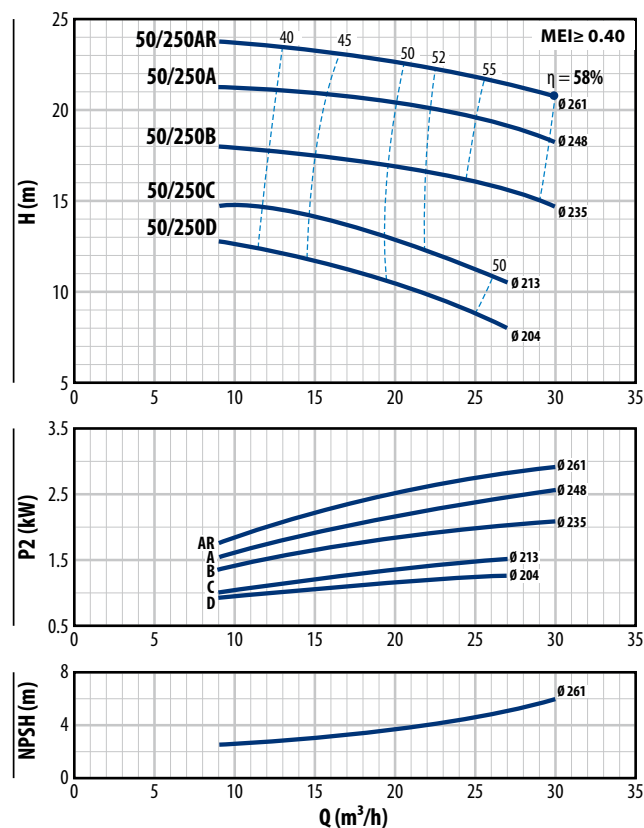


FG4-65/125

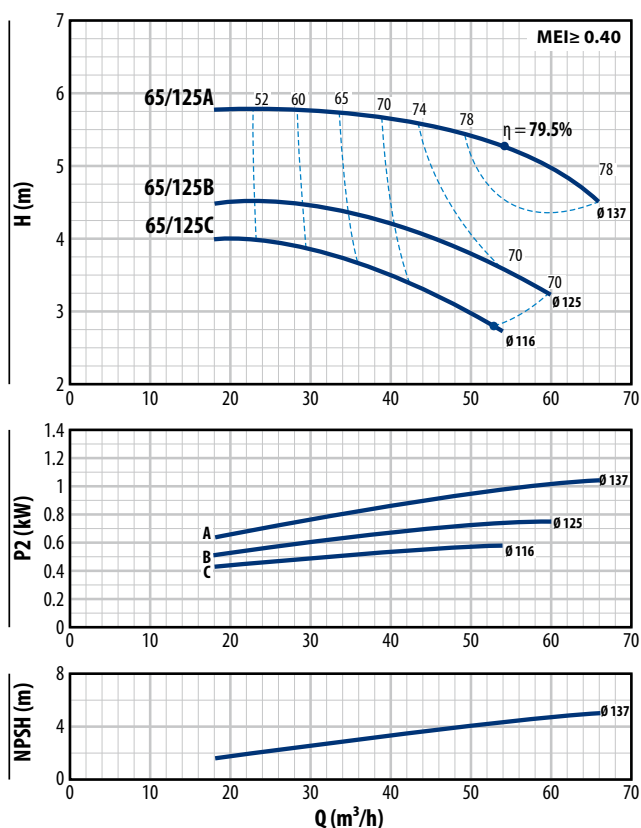


FG4-65/160

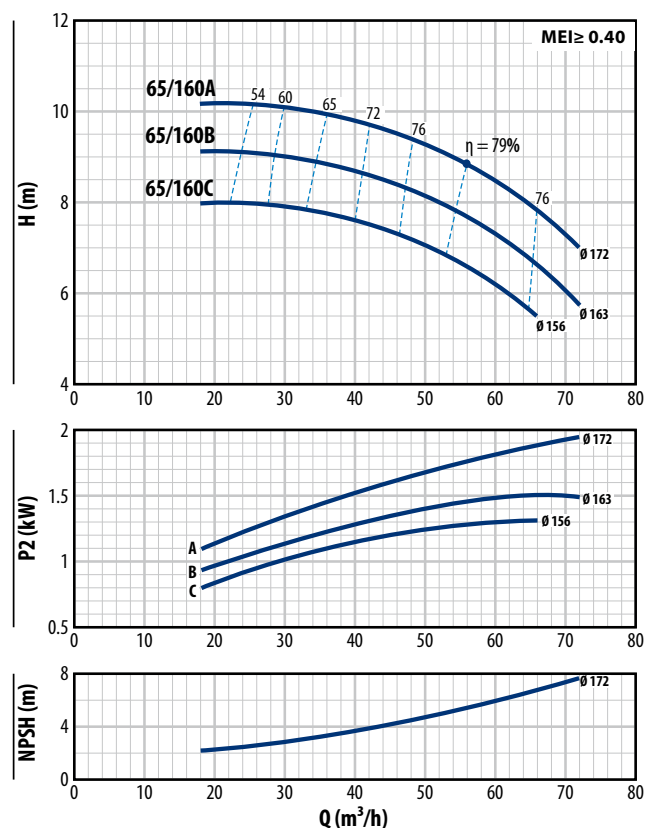


FG4-65/200

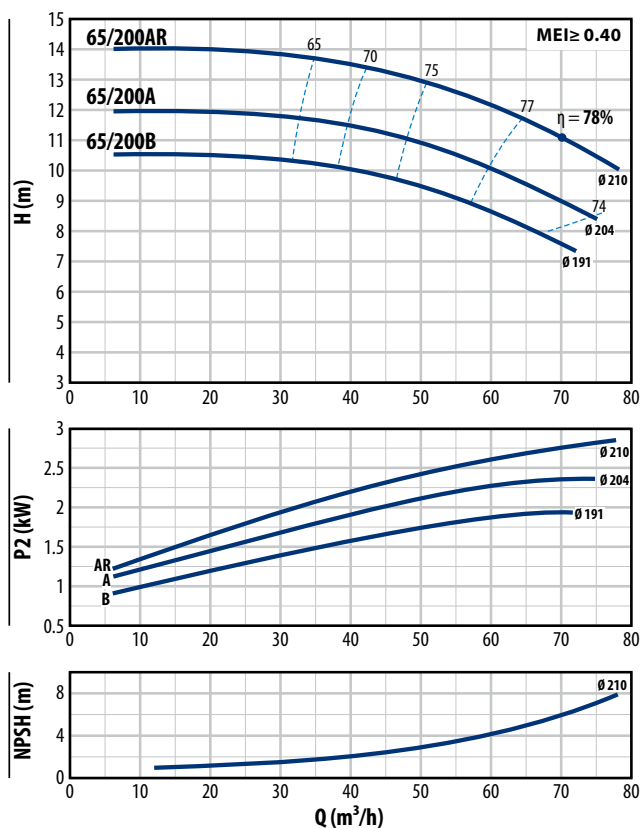


FG4-65/250

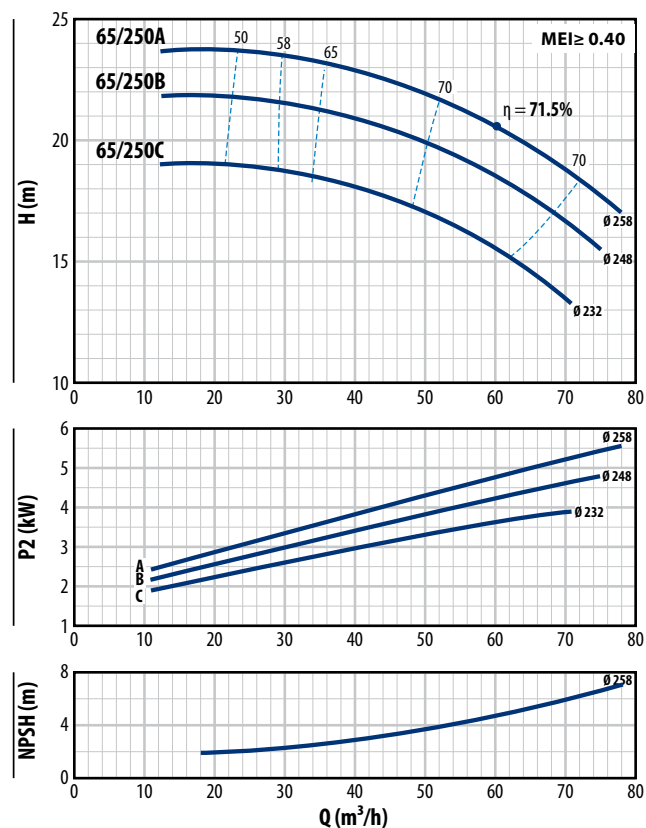


FG4-80/160

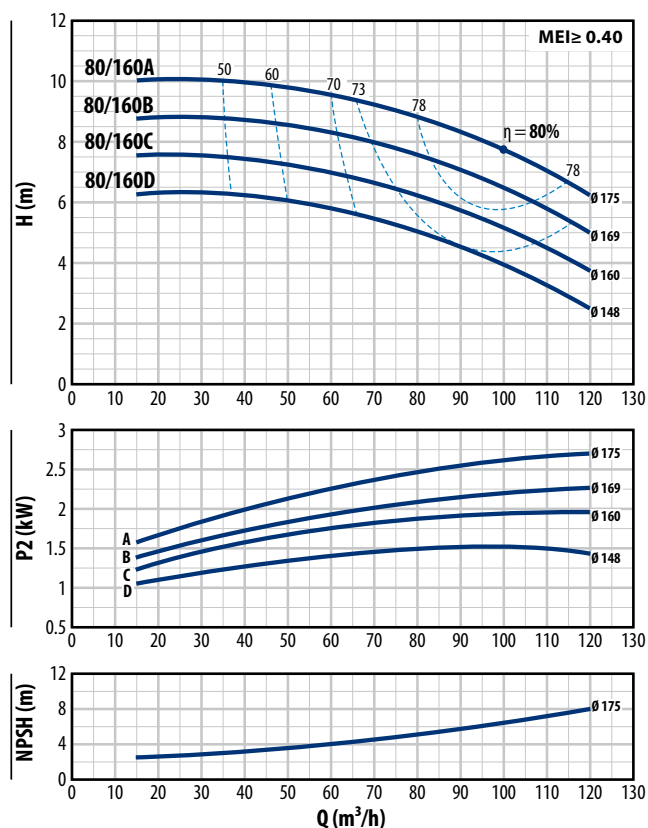


FG4-80/200

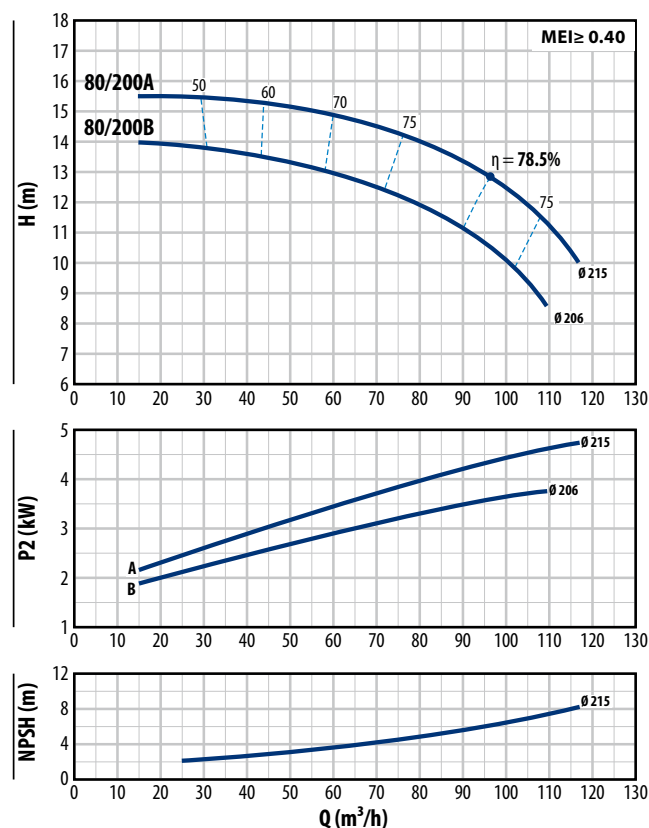


FG4-80/250

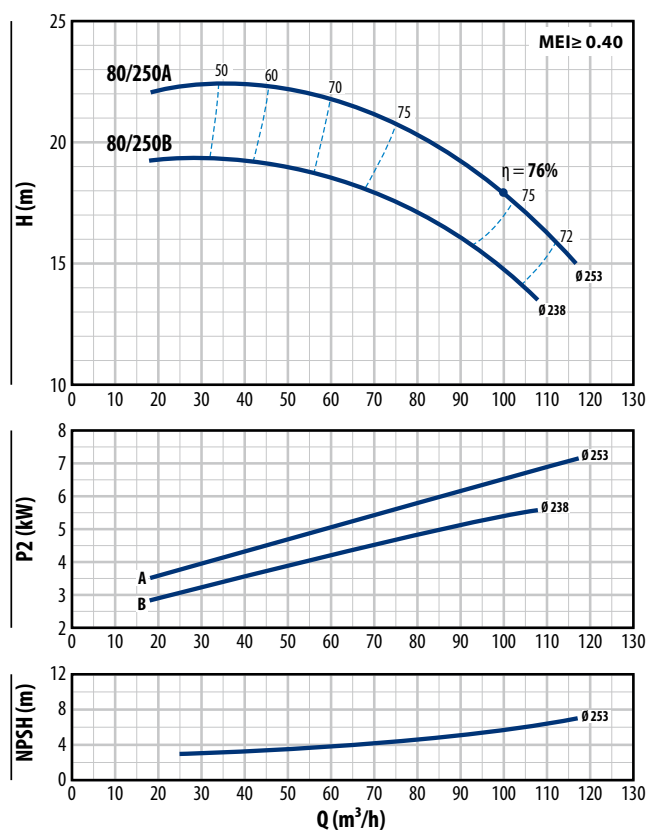


FG4-100/160

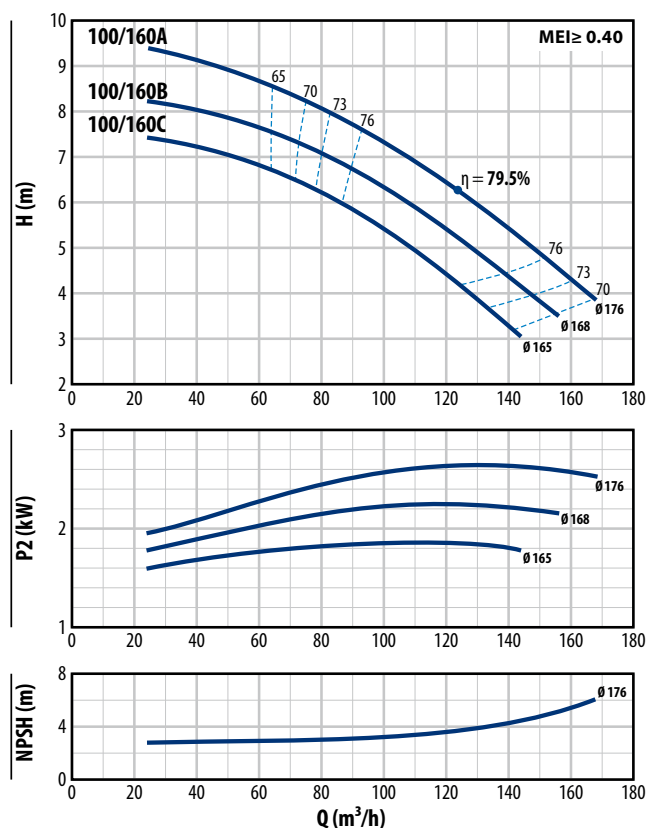


FG4-100/200

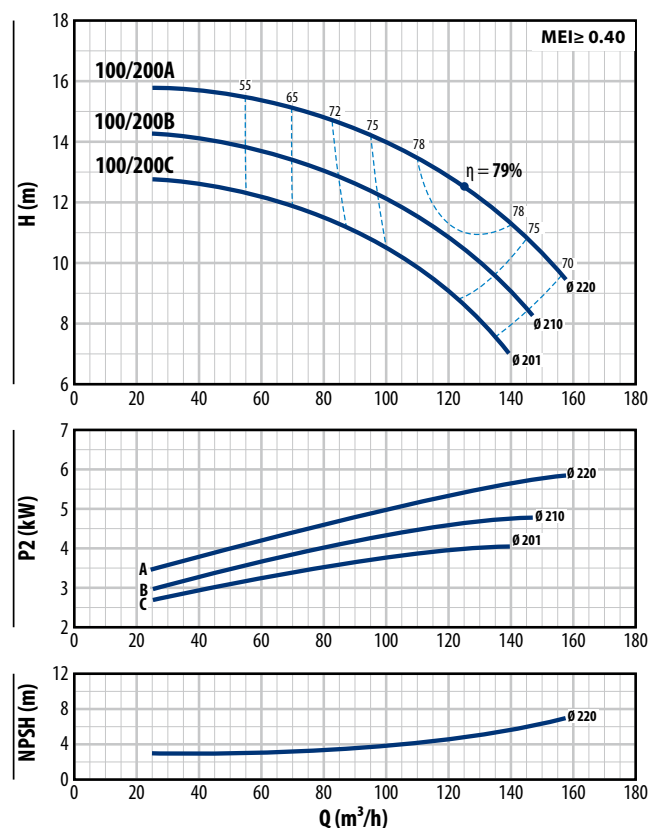

FG4-100/250

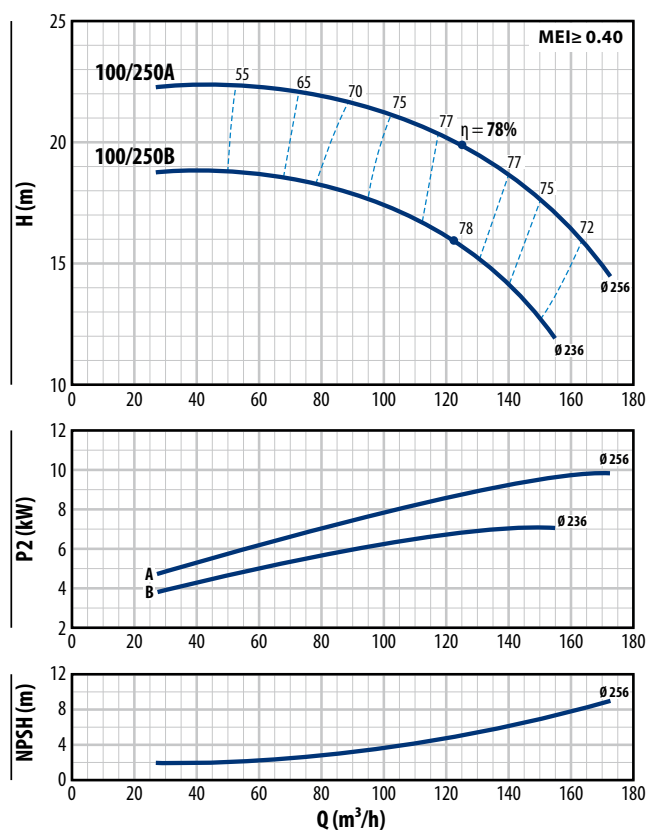


DIMENSIONS ET POIDS

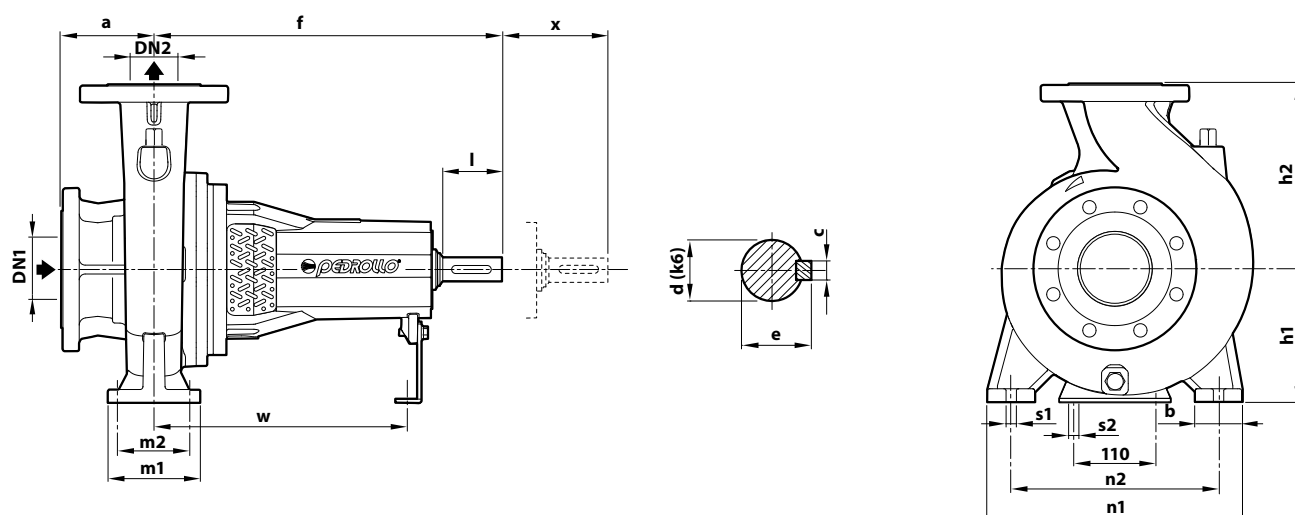

TYPE	BOUCHES		DIMENSIONS mm																	kg					
	DN1	DN2	a	f	h1	h2	b	m1	m2	n1	n2	s1	s2	w	x	l	d (k6)	c	e						
FG 32/160	50	32	80	360	132	160	55	96	71	240	190	14	14	260	100	50	24	8	27	33.0					
FG 32/200					160	180	55	95												38.1					
FG 32/200H					160	180	55													36.9					
FG 32/250			100		180	225	65	125	95	320	250									53.0					
FG 40/125	65	40	80		112	140	50	100	70	210	160									30.4					
FG 40/160					132	160				240	190									34.1					
FG 40/200					160	180				55	265									212	40.2				
FG 40/250			100		180	225	65	125	95	320	250									14	260	100	50	24	8
FG 50/125	132	160			50	100	70	240	190	33.0															
FG 50/160	160	180			55			265	212	38.3															
FG 50/200	160	200			50			320	250	50.3															
FG 50/250	65	50			100	180	225	65	125	95	320									250	57.0				
FG 65/125						160	180	65			280									212	45.2				
FG 65/160						160	200	65			320									250	48.0				
FG 65/200						180	225	65	320	250	55.1														
FG 65/250	80	65	470			200	250	80	160	120	360									280	18	340	140	80	32
FG 80/160			360	180		225	65	125	95	320	250	14	260	50	24	8	27	53.0							
FG 80/200			470	180		250	65			160	120	345	280	340	80	32	10	35	72.0						
FG 80/250			200	280		80	400	315	260			50	24	8	27	76.3									
FG 100/160	125	100	140	470	200	280	80	160	120	360	280	18	340	80	32	10	35	82.1							
FG 100/200					225	280	80			400	315		96.0												


BRIDES DES PORTS



DN FLANGE	D	K	TROUS	
mm	mm	mm	N°	Ø (mm)
32	140	100	4	18
40	150	110		
50	165	125		
65	185	145		
80	200	160	8	
100	220	180		
125	250	210		

CONTRE-BRIDES

(À COMMANDER SÉPARÉMENT)



DN FLANGE	F	D	K	TROUS	
mm	CONTRÉ-BRIDES	mm	mm	N°	Ø (mm)
32	1¼"	140	100	4	18
40	1½"	150	110		
50	2"	165	125		
65	2½"	185	145		
80	3"	200	160	8	
100	4"	220	180		
125	5"	250	210		