

Ref. : BS 6162L pas

Rev. : A

Date : 02/04/2020

Page : 1/1

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE MONOBLOC 3 VOIES EN L

BS 6162L



APPLICATION

Usage général: Industrie, bâtiment (tous fluides compatibles).

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme du DN1/4" au DN2".
Passage standard, avec platine ISO 5211.
Étanche sur 3 voies, passage en L.
Axe inéjectable.
Poignée cadenassable.
Bille pleine.
Modèle monobloc.

CONSTRUCTION

9	Poignée	Inox 304
8	Gaine poignée	PVC
7	Rondelle poignée	Inox 304
6	Ecrou	Inox 304
5	Rondelle joint presse étoupe	PTFE
4	Siège	PTFE 15% fibre de verre
3	Axe	ASTM A276 -316
2	Sphère	Inox ASTM A351 CF8M
1	Corps	Inox ASTM A351 CF8M
Rep.	Désignation	Matière

DIMENSIONS


DN		d	L	H	W	M	N	A	B	C	E	Cm* (Nm)	Kv (m3/h)	Poids (kg)
mm	inch													
8	1/4"	11	69	58	106	42	M5*8	9	12	6	11	3	3,48	0,82
10	3/8"	11	69	58	106	42	M5*8	9	12	6	11	3	3,55	0,77
15	1/2"	12,7	75	61	138	42	M5*8	9	12	6	11	5	4,8	0,78
20	3/4"	16	86	74	138	50	M6*1	11	15	6	13	10	8,25	1,18
25	1"	20	101	81	162	50	M6*1	11	15	7,5	19	24	13,45	2,86
32	1"1/4	25	115	88	162	50	M6*1	11	15	7,5	19	35	21,5	2,81
40	1"1/2	32	125	104	220	70	M8*1,25	11	15	8,5	23,5	35	36	3,95
50	2"	38,1	149	110	220	70	M8*1,25	14	18,5	8,5	24,5	50	53,5	6,76

*Cm : Couple de manoeuvre

CONDITIONS DE SERVICE




Pression maxi : 40 bar à 40°C

Température de service maxi : -20°C / + 140°C

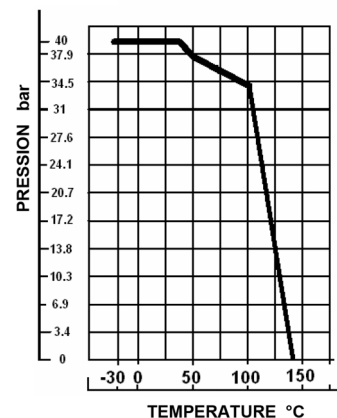

AGREMENT ET NORMES

Raccordement F/F/F BSP suivant la norme ISO 228.1.

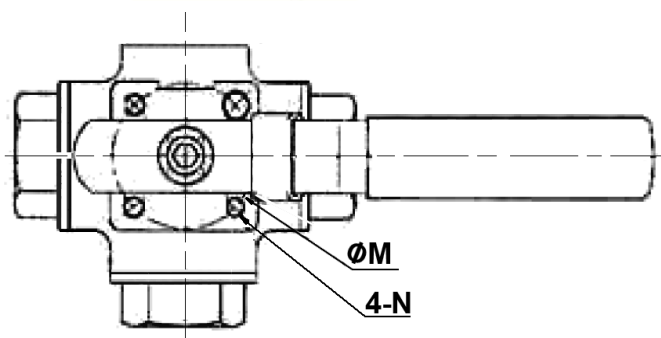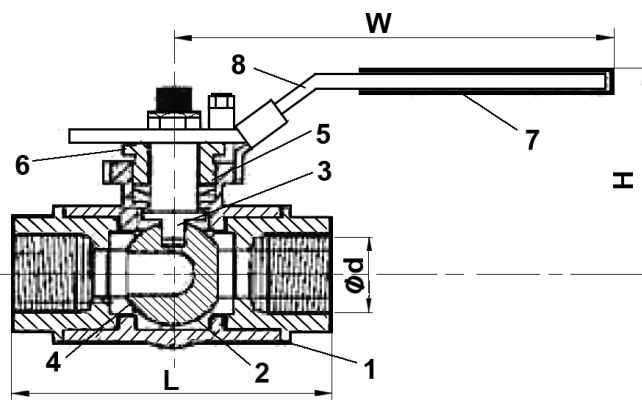

Possibilités de passage

Type	1	2	3	4
L	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr