

Ref. : V 5244.pas

Rev. : Initial

Date : 05/01/2018

Page : 1/1

VANNE A SIEGES PARALLELES A BRIDES PN16

V 5244



APPLICATION

Fluides courants compatibles, installations industrielles simples...

CARACTERISTIQUES GENERALES

Corps en acier, siège métal/métal.
Avec volant de manoeuvre.

CONSTRUCTION

11	Boulonnerie	A193B7/A194 grade 2H
10	Volant	Acier + Epoxy
9	Douille	S300
8	Fouloir	A182F6
7	Garniture	Graphite
6	Tige	A182F6
5	Joint	Graphite
4	Chapeau	Acier A105 (DN15 au DN40) Acier GP280GH (DN50 au DN350)
3	Sièges	Acier + Stellite
2b	Ressort	Nimonic
2	Opercule	Acier + Stellite
1	Corps	Acier A105 (DN15 au DN40) Acier GP280GH (DN50 au DN350)
Rep.	Description	Matière

DIMENSIONS

DN		A	D	N	T	C	H	H'	V	Poids (kg)
mm	inch									
15	1/2"	150	95	4	14	65	320	345	200	12
20	3/4"	160	105	4	14	75	320	345	200	14
25	1"	160	115	4	14	85	320	345	200	18
32	1 1/4"	180	140	4	18	100	335	370	200	23
40	1 1/2"	190	150	4	18	110	335	370	200	24
50	2"	200	165	4	18	125	271	325	140	15
65	2 1/2"	215	185	4	18	145	305	375	160	20
80	3"	230	200	8	18	160	350	445	180	25
100	4"	250	220	8	18	180	395	500	200	30
125	5"	275	250	8	18	210	470	600	220	45
150	6"	300	285	8	22	240	545	705	280	65
200	8"	350	340	12	22	295	700	910	300	120
250	10"	400	405	12	26	355	845	1110	350	160
300	12"	425	460	12	26	410	990	1300	400	230
350	14"	475	520	16	26	470	1270	1640	560	310


CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 16 bar.
Température maxi : + 425°C.

Tests de pression réalisés selon les normes:
EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 et ISO 5208 :

AGREMENT ET NORMES

Face à face selon les normes EN 558-1
série 15 et DIN 3202 F5 série longue.
raccordement à brides selon les normes EN 1092-1
et DIN 2501 : ISO PN16.

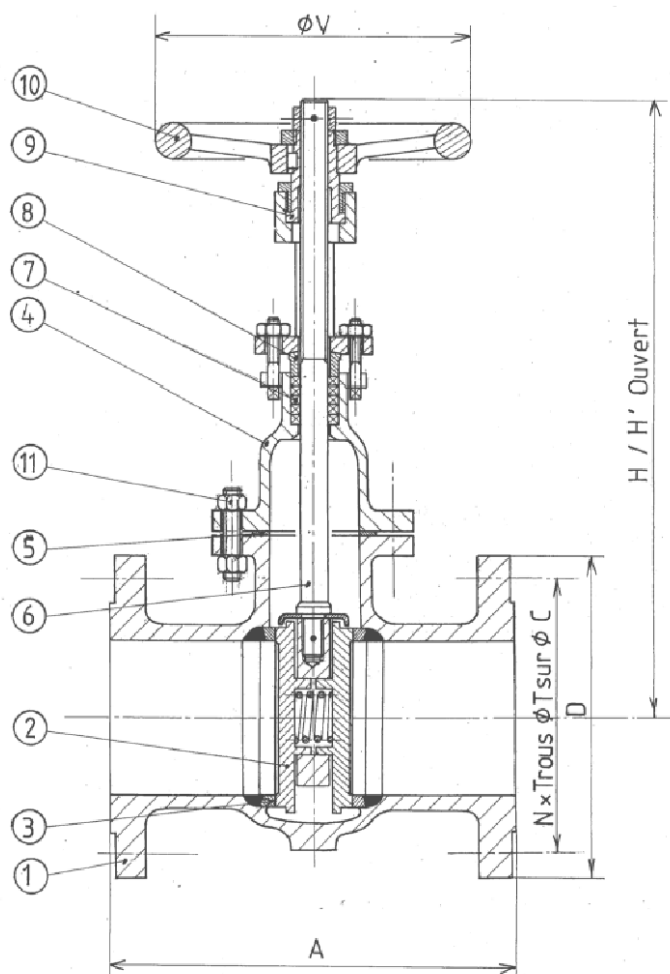

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr