

VANNE A SPHERE LAITON SANS PLOMB SERENA 4MS ACS A PROLONGATEUR

Vanne à sphère laiton sans plomb non dézincifiable à passage intégral pour le sectionnement de réseaux d'eau potable, de chauffage sanitaire, d'arrosage, d'irrigation ou de climatisation.

L'étanchéité est assurée par un presse étoupe PTFE et l'axe est injectable.

La poignée est réversible et traitée anticorrosion pour une meilleure résistance aux ambiances extérieures.

Sa conception avec sphère percée développe moins de bactéries et moins d'entartrage.

La sphère est en inox à partir du DN3/4" et la vanne est garantie 15 ans.

Le prolongateur monté est fixe évitant de détériorer le calorifugeage.



Dimensions : DN1/2" à DN2"
Raccordement : Mâle, Femelle BSP
Température Mini : -10°C
Température Maxi : +120°C
Pression Maxi : 40 Bars
Caractéristiques : Prolongateur fixe monté
Presse étoupe PTFE
Passage intégral

Matière : Laiton sans plomb non dézincifiable CW724R-4MS

* la garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure

V ANNE A SPHERE LAITON SANS PLOMB SERENA 4MS ACS A PROLONGATEUR


CARACTERISTIQUES :

- Prolongateur fixe monté
- Corps laiton sans plomb non dézincifiable CW724R 4MS
- Laiton conforme à la liste des matériaux autorisés par la 4MS
- Passage intégral
- Axe inéjectable
- Sphère inox à partir du DN3/4"
- Sphère percée (évite la stagnation d'eau entre la sphère et le corps)
- Presse étoupe PTFE
- Poignée acier plate ou manette papillon aluminium
- Poignée et écrou revêtus Dacromet (protection brouillard salin)
- Marquage corps " DZR sans plomb " avec CW724R, date de fabrication et logo
- Marquage ACS sur la poignée
- Poignée réversible
- Poignée avec trou permettant le verrouillage de la vanne (à l'aide d'un collier Rilsan)

UTILISATION :

- Chauffage sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation
- Température mini admissible Ts : - 10°C
- Température maxi admissible Ts : + 120°C
- Pressions maxi admissibles Ps : 40 bars

COURBE PRESSION / TEMPERATURE :

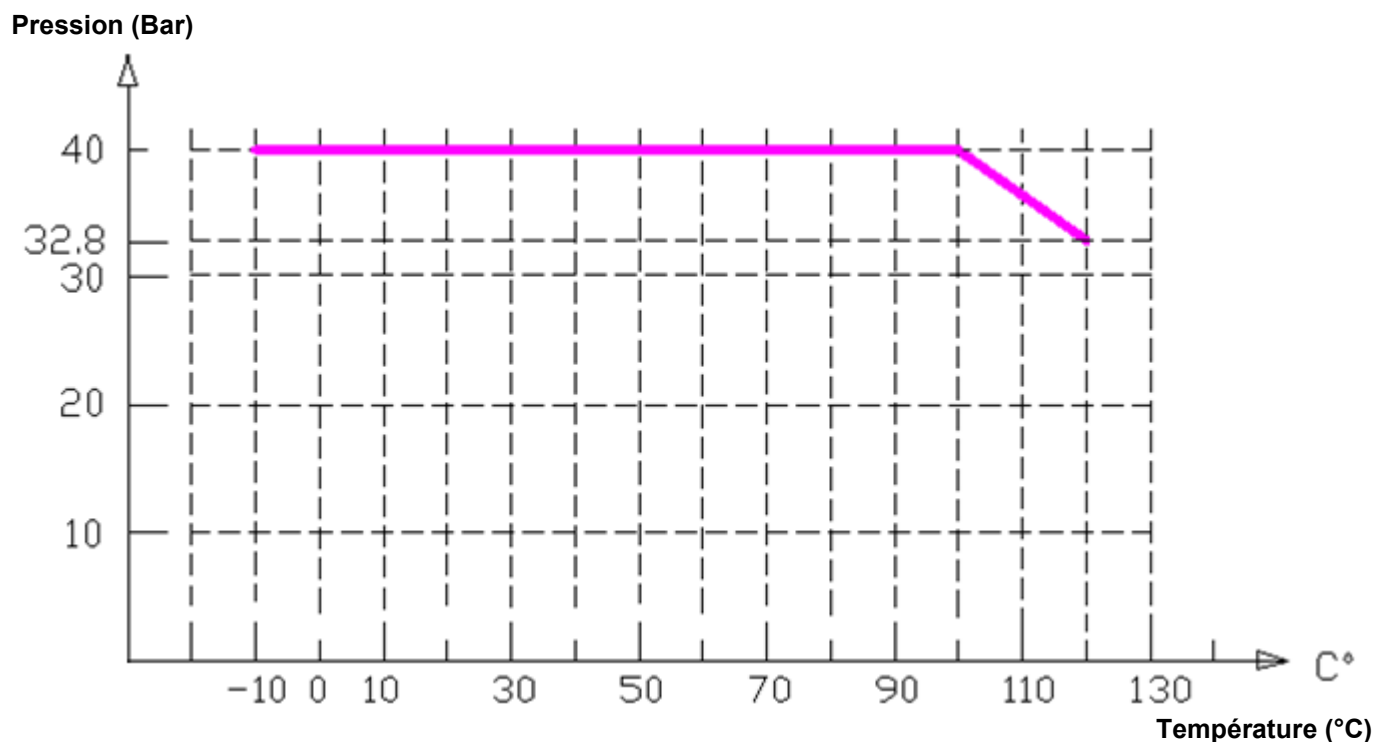

V ANNE A SPHERE LAITON SANS PLOMB SERENA 4MS ACS A PROLONGATEUR

GAMME :



- Vanne Serena à rehausse Femelle / Femelle avec poignée acier plate noire **Ref. 615S** du DN1/2" au 2"



- Vanne Serena à rehausse Femelle / Femelle avec manette papillon noire **Ref. 617S** du DN1/2" au 1"



- Rehausse seule pour vannes Serena :
 - **Ref. 9812513** DN1/4" au DN3/4"
 - **Ref. 9812514** DN1"
 - **Ref. 9812515** DN1"1/4 au DN1"1/2
 - **Ref. 9812516** DN2"



- Levier cadenassable noir pour vannes Serena :
 - **Ref. 9812508** DN1/4" au DN3/8"
 - **Ref. 9812509** DN1/2" au DN3/4"
 - **Ref. 9812510** DN1"
 - **Ref. 9812511** DN1"1/4 au DN1"1/2
 - **Ref. 9812512** DN2"



- Sachet de 10 clips bleus eau froide pour levier Serena **Ref. 9812518**




- Sachet de 10 clips rouges eau chaude pour levier Serena **Ref. 9812517**

V ANNE A SPHERE LAITON SANS PLOMB SERENA 4MS ACS A PROLONGATEUR

NOMENCLATURE :

REF. 615S


REF.617S

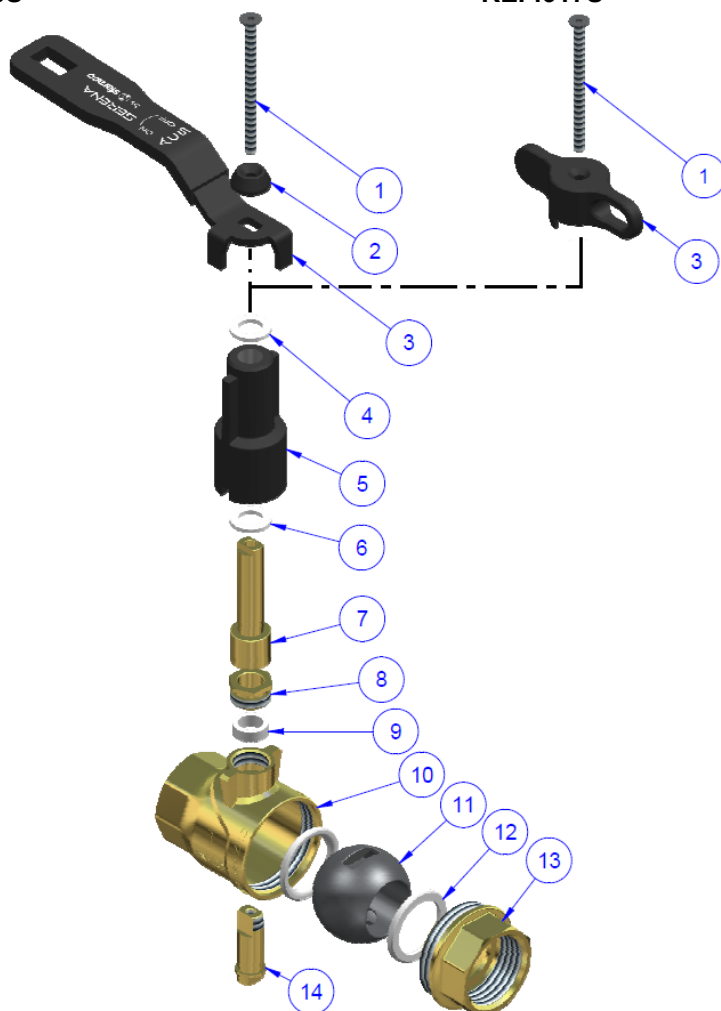

Repère	Désignation	Matériaux Ref.615S	Matériaux Ref.617S
1	Vis	Inox AISI 304	
2	Bague	Acier zingué noir	
3	Levier / Manette	Acier Q235 revêtu Dacromet	Aluminium AL-46100
4	Presse étoupe	PTFE	
5	Prolongateur	Aluminium AL-46100	
6	Joint	PTFE	
7	Rallonge	Laiton brossé	
8	Fouloir		
9	Presse étoupe	PTFE	
10	Corps	Laiton CW724R 4MS	
11	Sphère DN1/2"	Laiton CW724R 4MS chromé	
	Sphère DN3/4" - 2"	Inox AISI 304	
12	Sièges	PTFE	
13	Mamelon	Laiton CW724R 4MS	
14	Axe	Laiton CW617N 4MS	

V ANNE A SPHERE LAITON SANS PLOMB SERENA 4MS ACS A PROLONGATEUR

DIMENSIONS (en mm) :

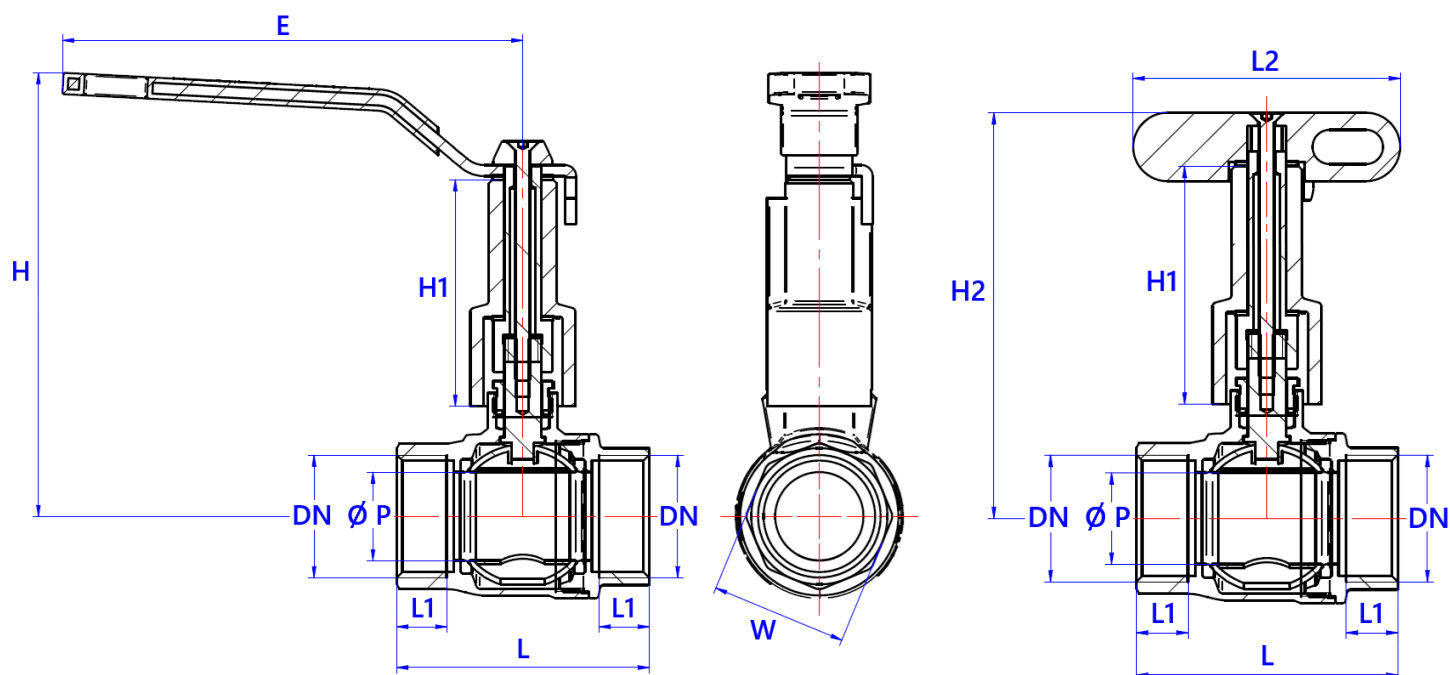

Ref.	DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
615S / 617S	Ø P	13	19	24	30	38.5	49
	L	51	59	68.5	80	90	112
	L1	12	12.5	13.5	15.5	15.5	19
	H1	50		61.5	63.5		67
	W	24	30	37	46.5	53	65
A Levier noir 615S	E	100		125	140		165
	H	95.9	100.4	120.5	133.3	139.8	157.7
	Poids (Kg)	0.23	0.3	0.49	0.82	1.12	1.78
	Ref.	615004S	615005S	615006S	615007S	615008S	615009S
A Manette papillon 617S	L2	55					
	H2	82	86.5	105.4			
	Poids (Kg)	0.2	0.26	0.43			
	Ref.	617004S	617005S	617006S			

V ANNE A SPHERE LAITON SANS PLOMB SERENA 4MS ACS A PROLONGATEUR**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2b)
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 24 ACC LY 533**
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.