

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES INOX MÂLE FEMELLE ACS BSP A POIGNEE BLEUE

Robinet à tournant sphérique 2 pièces inox mâle femelle à passage intégral pour le sectionnement de fluides dans les réseaux d'eau potable, chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques et air comprimé. L'étanchéité est assurée par un presse étoupe PTFE, des joints PTFE et par des sièges en PTFE.

**Certificat
3.1**



LRQA
PED/2014/68/UE



Dimensions : DN1/4" à DN2"
Raccordement : Mâle Femelle BSP
Température Mini : -20°C
Température Maxi : +180°C
Pression Maxi : 63 Bars
Caractéristiques : Axe inéjectable
Poignée cadenassable
Passage intégral

Matière : Inox EN 1.4408

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES INOX MALE FEMELLE ACS BSP A POIGNEE BLEUE

CARACTERISTIQUES :


- Passage intégral
- Axe inéjectable
- Presse étoupe PTFE
- Poignée cadénassable
- Bille pleine
- Modèle 2 pièces

UTILISATION :

- Eau potable, industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé
- Température mini et maxi admissible Ts : -20°C à + 180°C
- Pression maxi admissible Ps : 63 bars (voir courbe)

COURBE PRESSION / TEMPERATURE (HORS VAPEUR) :

PRESSION (Bar)

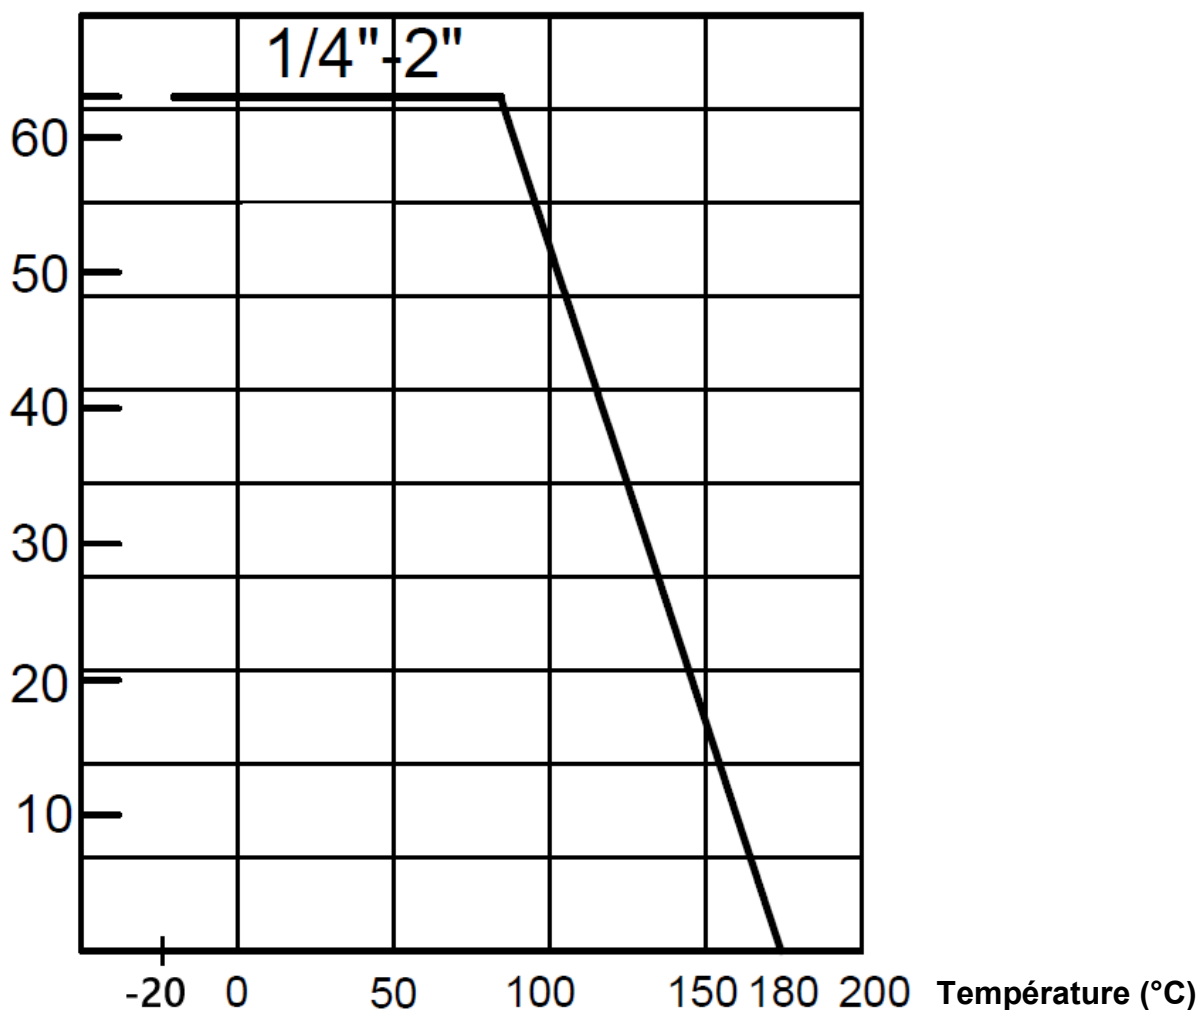

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES INOX MALE FEMELLE ACS BSP A POIGNEE BLEUE

COUPLES DE MANŒUVRE (en Nm sans coefficient de sécurité) :

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Couple (Nm)	4	4	6	10	14	20	25	35

GAMME :



- Robinet acier inox mâle / femelle ACS BSP avec poignée bleue DN 1/4" au DN 2" **Ref.7895**




- Manette papillon inox 304 rouge **Ref. 9830611 à 9830613** du DN 1/4" au DN 1"



- Réhausse inox AISI 304 **Ref.9830650-9830653** du DN1/4" au DN2"

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES INOX MALE FEMELLE ACS BSP A POIGNEE BLEUE


NOMENCLATURE :

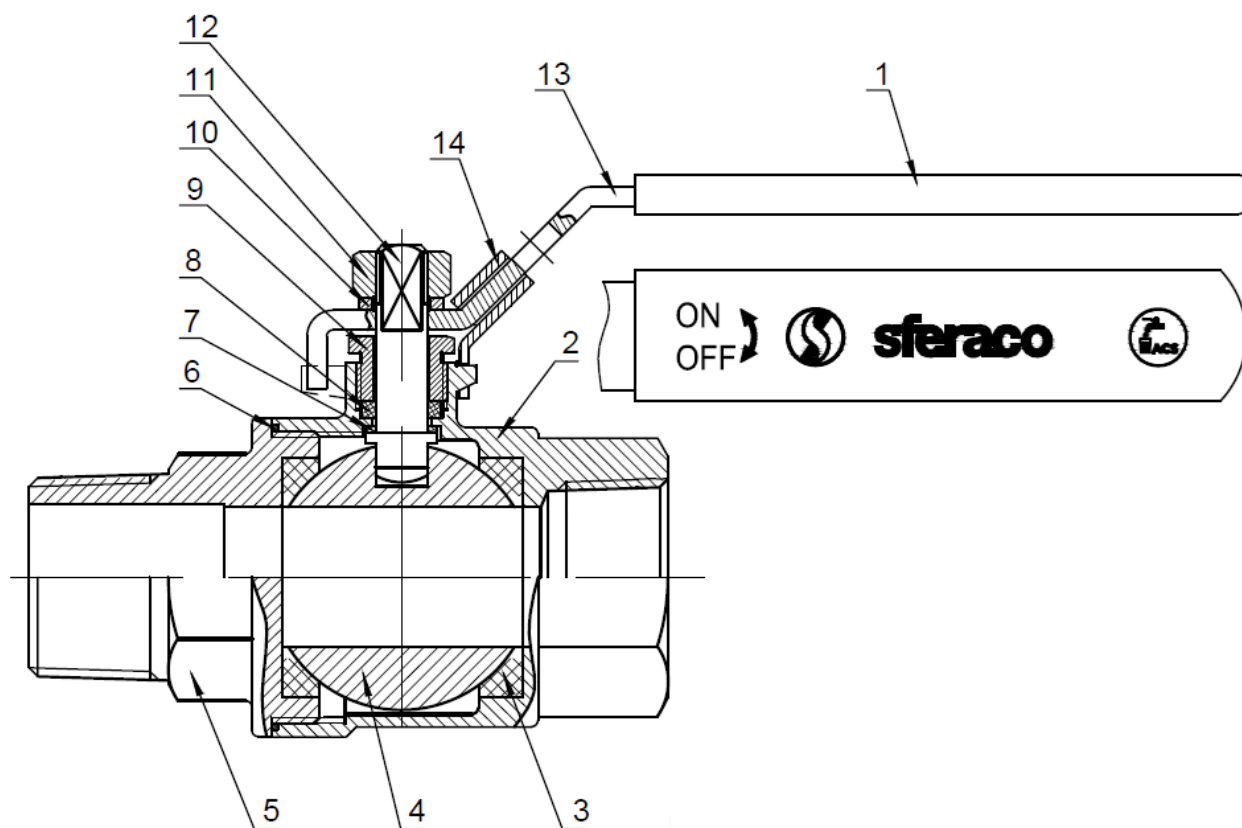

Repère	Désignation	Matériaux
1	Gaine poignée	PVC
2	Corps	Inox EN 1.4408
3	Sièges	PTFE
4	Sphère	Inox AISI 316
5	Embout	Inox EN 1.4408
6	Joint de corps	PTFE
7	Rondelle de glissement	
8	Presse étoupe	
9	Ecrou presse étoupe	Inox AISI 304
10	Rondelle	
11	Ecrou Poignée	
12	Axe	Inox AISI 316
13	Poignée	Inox AISI 304
14	Système de cadenassage	

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES INOX MALE FEMELLE ACS BSP A POIGNEE BLEUE


DIMENSIONS (en mm) :

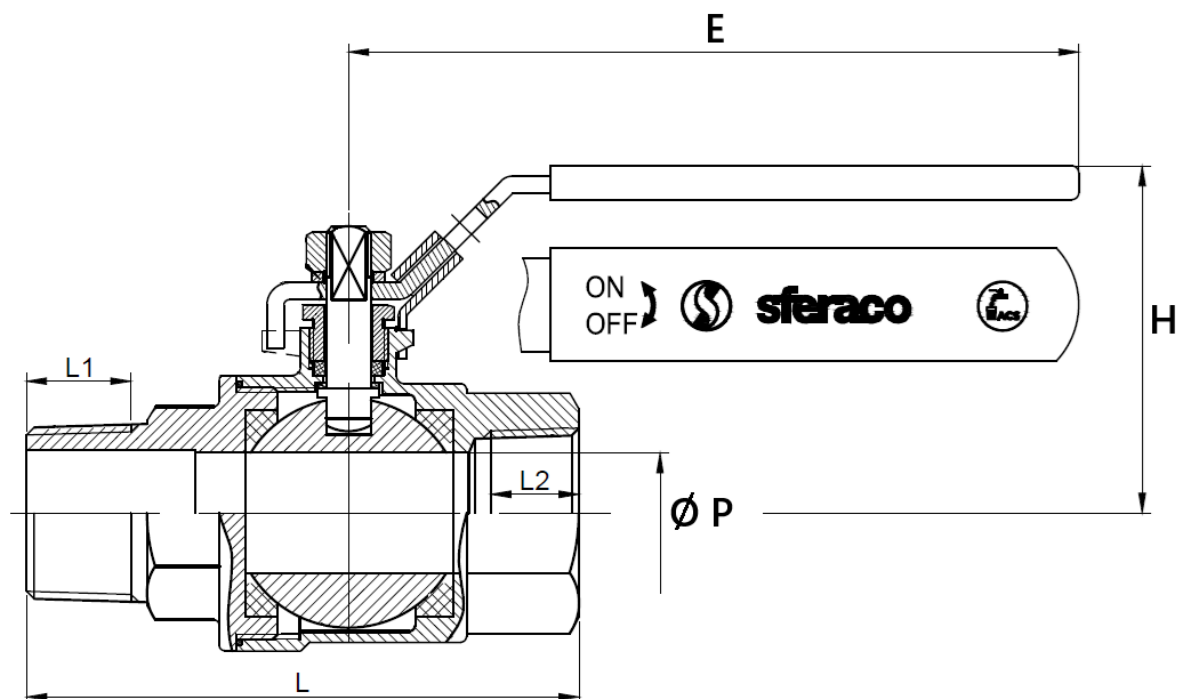

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø P	11.6	12.5	15	20	25	32	38	50
L	59	59.5	71	80.5	95	107.5	118.5	144
E	91.5		103	112.5		140		162
H	48		52.5	59	62.5	74	77.5	92.5
L1	9	9.5	12.5	14	16.5	18		22.5
L2	12.5	11	12	13	15	17	17.5	22
Poids (Kg)	0.17	0.18	0.27	0.4	0.61	1	1.36	2.66
Ref.	789502	789503	789504	789505	789506	789507	789508	789509

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES INOX MALE FEMELLE ACS BSP A POIGNEE BLEUE


DIMENSIONS MANETTE PAPILLON (en mm) :

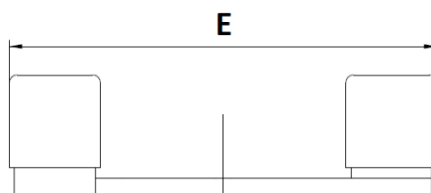

- **Ref. 983061 :**

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
E	50		57.5	65	
Ref.	9830611		9830612	9830613	

DIMENSIONS REHAUSSE. (en mm) :

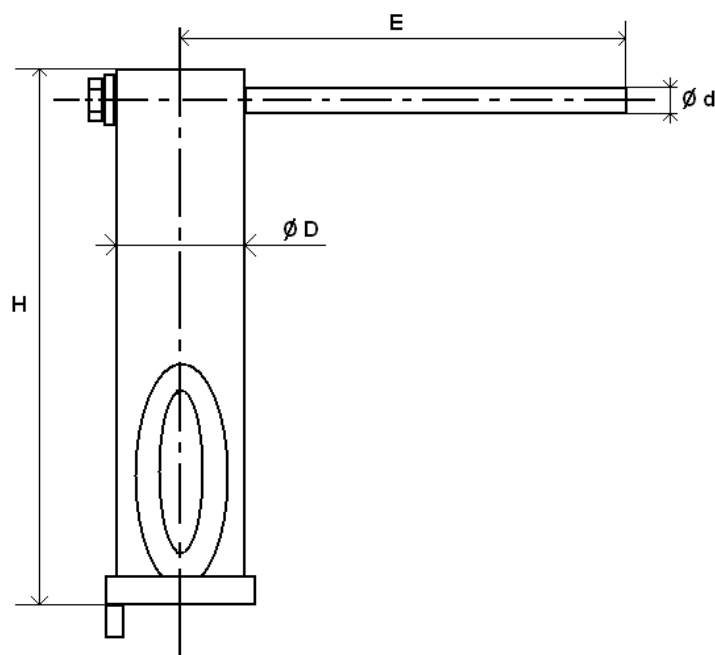

DN	1/4"-1/2"	3/4"-1"	1"1/4-1"1/2	2"
H	126	126.3		128
E	124		157.8	188.5
Ø D	28		32	36
Ø d	12		14	
Poids (en Kg)	0.33	0.33	0.47	0.61
Ref.	9830650	9830651	9830652	9830653

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES INOX MALE FEMELLE ACS BSP A POIGNEE BLEUE**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1
 - DN1/4"-1" : Article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
 - DN1"1/4-2" : Catégorie de risque II, marquage CE 0343
- Certificat 3.1 sur demande
- Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12266-1, Taux A
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1 et filetage mâle BSP conique suivant la norme ISO 7-1 R
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 26 ACC LY 564**

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.