


Description de la série de fabrication: Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Wilo-Sub TW 5 SE

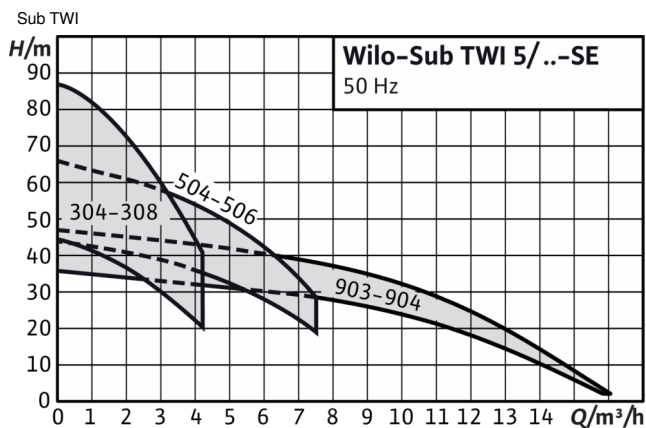

Semblable à la figure

Conception

Pompe à moteur immergé 5" en acier inoxydable, multicellulaire

Vos avantages

- Haut rendement grâce à l'optimisation de l'hydraulique
- Moteur à auto-refroidissement, donc installation à sec en dehors de l'eau possible
- Exécution en courant alternatif monophasé, prémonté avec coffret de commande et protection moteur pour une installation simple

Description de la série de fabrication: Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Utilisation

Pompes à moteur immergé

- Pompage de l'eau à partir de puits, citernes et réservoirs
- Irrigation, arrosage et vidange par pompage
- Distribution d'eau
- Récupération d'eau de pluie

Équipement/Fonction

- Câble de sécurité de 20 m
- Câble H07RN-F de 20 m
- Exécution à courant monophasé
 - prémontée avec coffret de commande
 - Protection de surintensité du moteur

Étendue de la fourniture

- Pompe avec câble de raccordement de 20 m
- Câble de sécurité en polypropylène
- Notice de montage et de mise en service

Dénomination

Exemple :	TWI5-SE 304 EM-FS
TWI	Pompe immergée en acier inoxydable
5	Diamètre de la pompe (5")
[Espace libre]	Aspiration par crépine d'aspiration
SE	Raccord côté aspiration G 1¼ (pour prise flottante)
3	Débit nominal Q en m³/h (avec rendement optimal)
04	Nombre d'étages
EM	Courant monophasé, 1~230 V, 50 Hz
DM	Courant triphasé 3~400 V, 50 Hz
FS	Avec interrupteur à flotteur

Caractéristiques techniques

- Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz/3~400 V, 50 Hz
- Température du fluide max. +5 °C à +35 °C
- Pression de service max. 10 bars
- Classe de protection IP 68
- Raccord Rp 1¼ côté refoulement
- Raccord Rp 1¼ côté aspiration pour le modèle SE

Matériaux

- Corps de pompe : acier inoxydable 1.4301
- Roue : 1.4301
- Arbre : 1.4301
- Garniture mécanique : SIC/SIC et carbone/céramique
- Chambres à étages : 1.4301
- Diffuseur/injecteur : 1.4301
- Joints : NBR


Description/Construction

- Construction multicellulaire entièrement en AISI304
- Homologation ACS et WRAS
- Double garniture mécanique SIC/SIC
- Câble de raccordement déconnectable
- Moteur généreusement dimensionné refroidi par eau
- L'étendue de la fourniture comprend un câble de raccordement de 20 m et un câble de sécurité

Vos avantages

- Haut rendement grâce à l'optimisation de l'hydraulique
- Moteur à auto-refroidissement, donc installation à sec en dehors de l'eau possible
- Exécution en courant alternatif monophasé, prémonté avec coffret de commande et protection moteur pour une installation simple
- Manipulation aisée et maintenance simple
- Résistant à la corrosion et à l'usure

Courbe caractéristique: Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

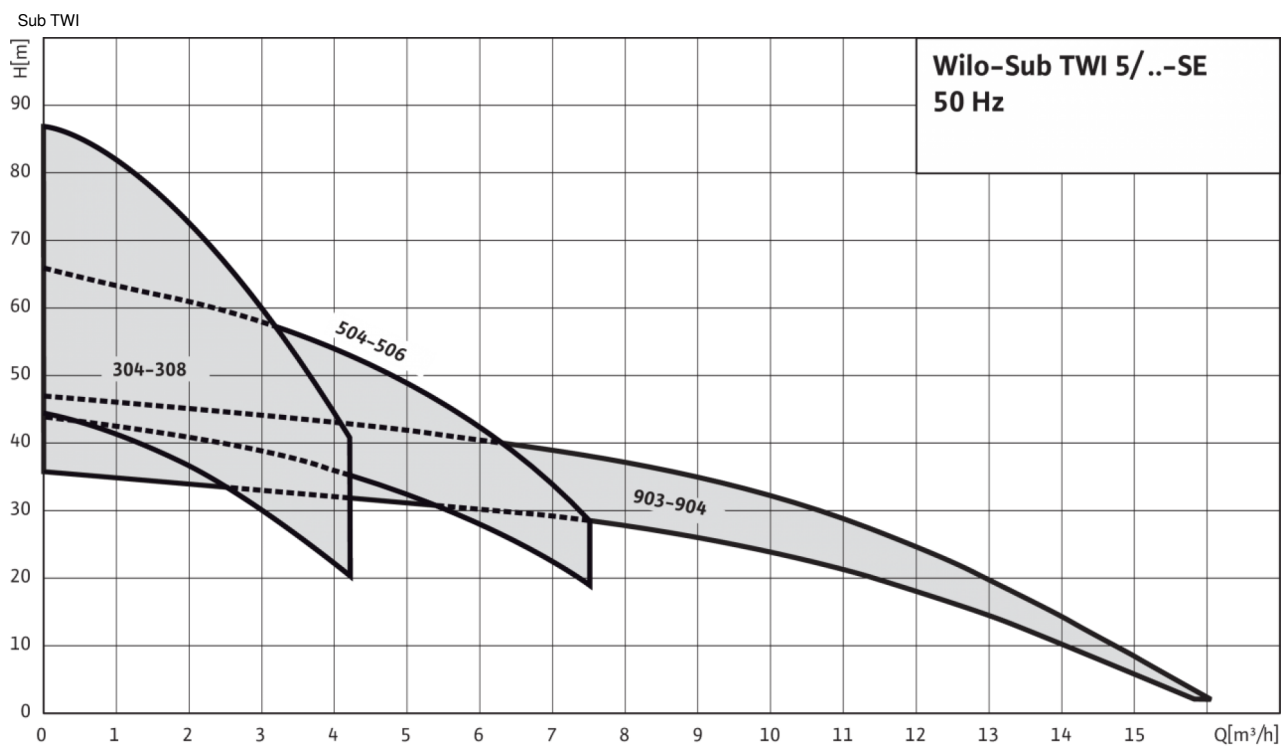

Liste de produits: Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Désignation du produit	Alimentation réseau	Hauteur manométrique max. $H_{\max}$	Débit max. $Q_{\max}$	Puissance nominale du moteur P_2	Poids brut approx. m	Référence
Sub-TWI 5 304 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	44,4	5,9	0,55 kW	17,3 kg	4144935
Sub-TWI 5 305 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	54,9	5,8	0,75 kW	19,0 kg	4144936
Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	64,5	5,9	0,75 kW	19,5 kg	4144937
Sub-TWI 5 307 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	78,8	6,0	1,10 kW	21,3 kg	4144938
Sub-TWI 5 308 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	86,9	6,0	1,10 kW	21,8 kg	4144939
Sub-TWI 5 504 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	44,3	9,2	0,75 kW	17,8 kg	4144940
Sub-TWI 5 505 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	56,5	9,3	0,90 kW	20,3 kg	4144941
Sub-TWI 5 506 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	67,1	9,2	1,10 kW	21,0 kg	4144942
Sub-TWI 5-SE 304 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	44,4	5,9	0,55 kW	18,0 kg	4144961
Sub-TWI 5-SE 305 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	54,9	5,8	0,75 kW	19,8 kg	4144962
Sub-TWI 5-SE 306 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	64,5	5,9	0,75 kW	20,3 kg	4144963
Sub-TWI 5-SE 307 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	78,8	6,0	1,10 kW	22,0 kg	4144964
Sub-TWI 5-SE 308 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	86,9	6,0	1,10 kW	22,5 kg	4144965
Sub-TWI 5-SE 504 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	44,3	9,2	0,75 kW	18,8 kg	4144966
Sub-TWI 5-SE 505 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	56,5	9,3	0,90 kW	21,0 kg	4144967
Sub-TWI 5-SE 506 FS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	67,1	9,2	1,10 kW	21,8 kg	4144968
Sub-TWI 5 304 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	44,4	5,9	0,55 kW	17,0 kg	4104118
Sub-TWI 5 306 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	64,5	5,9	0,75 kW	19,3 kg	4104119
Sub-TWI 5 308 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	86,9	6,0	1,10 kW	21,5 kg	4104120
Sub-TWI 5 903 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	35,6	15,8	1,10 kW	19,3 kg	4104121
Sub-TWI 5 904 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	46,7	16,1	1,50 kW	22,3 kg	4104122
Sub-TWI 5 306 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	64,5	5,9	0,75 kW	18,8 kg	4104123
Sub-TWI 5 308 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	86,9	6,0	1,10 kW	20,5 kg	4104124

Liste de produits: Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Désignation du produit	Alimentation réseau	Hauteur manométrique max. $H_{\max}$	Débit max. $Q_{\max}$	Puissance nominale du moteur P_2	Poids brut approx. m	Référence
Sub-TWI 5 903 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	35,6	15,8	1,10 kW	18,0 kg	4104125
Sub-TWI 5 904 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	46,7	16,1	1,50 kW	20,3 kg	4104126
Sub-TWI 5-SE 304 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	44,4	5,9	0,55 kW	17,8 kg	4104127
Sub-TWI 5-SE 306 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	64,5	5,9	0,75 kW	20,0 kg	4104128
Sub-TWI 5-SE 308 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	86,9	6,0	1,10 kW	22,3 kg	4104129
Sub-TWI 5-SE 903 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	35,6	15,8	1,10 kW	20,0 kg	4104130
Sub-TWI 5-SE 904 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	46,7	16,1	1,50 kW	23,0 kg	4104131
Sub-TWI 5-SE 306 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	64,5	5,9	0,75 kW	19,5 kg	4104132
Sub-TWI 5-SE 308 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	86,9	6,0	1,10 kW	21,3 kg	4104133
Sub-TWI 5-SE 903 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	35,6	15,8	1,10 kW	18,8 kg	4104134
Sub-TWI 5-SE 904 (3~400 V, 50 Hz)	3~400 V, 50 Hz	46,7	16,1	1,50 kW	21,0 kg	4104135
Sub-TWI 5 305 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	54,9	5,8	0,75 kW	18,8 kg	4144948
Sub-TWI 5 307 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	78,8	6,0	1,10 kW	21,0 kg	4144949
Sub-TWI 5 504 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	44,3	9,2	0,75 kW	17,5 kg	4144950
Sub-TWI 5 505 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	56,5	9,3	0,90 kW	20,0 kg	4144951
Sub-TWI 5 506 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	67,1	9,2	1,10 kW	20,8 kg	4144952
Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	54,9	5,8	0,75 kW	19,5 kg	4144974
Sub-TWI 5-SE 307 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	78,8	6,0	1,10 kW	21,8 kg	4144975
Sub-TWI 5-SE 504 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	44,3	9,2	0,75 kW	18,5 kg	4144976
Sub-TWI 5-SE 505 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	56,5	9,3	0,90 kW	20,8 kg	4144977
Sub-TWI 5-SE 506 (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	67,1	9,2	1,10 kW	21,5 kg	4144978

Fiche technique: Sub-TWI 5 304 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 304 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106403
Référence	4144935
Poids net approx. m	15 kg
Poids brut approx. m	17.3 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.55 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	4.50 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 305 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 305 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106519
Référence	4144936
Poids net approx. m	17 kg
Poids brut approx. m	19.0 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	4.90 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106526
Référence	4144937
Poids net approx. m	18 kg
Poids brut approx. m	19.5 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	5.60 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 307 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 307 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106533
Référence	4144938
Poids net approx. m	19 kg
Poids brut approx. m	21.3 kg
Longueur avec emballage	230 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	800 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	6.90 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 308 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 308 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106540
Référence	4144939
Poids net approx. m	20 kg
Poids brut approx. m	21.8 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	7.40 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 504 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 504 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106557
Référence	4144940
Poids net approx. m	16 kg
Poids brut approx. m	17.8 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	5.20 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 505 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 505 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106564
Référence	4144941
Poids net approx. m	18 kg
Poids brut approx. m	20.3 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.90 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	6.50 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 506 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 506 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106571
Référence	4144942
Poids net approx. m	19 kg
Poids brut approx. m	21.0 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	7.90 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 304 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 304 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482105970
Référence	4144961
Poids net approx. m	16 kg
Poids brut approx. m	18.0 kg
Longueur avec emballage	230 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	800 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.55 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	4.50 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 305 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 305 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482105987
Référence	4144962
Poids net approx. m	18 kg
Poids brut approx. m	19.8 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	4.90 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 306 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 306 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482105994
Référence	4144963
Poids net approx. m	18 kg
Poids brut approx. m	20.3 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	5.60 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 307 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 307 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106007
Référence	4144964
Poids net approx. m	20 kg
Poids brut approx. m	22.0 kg
Longueur avec emballage	230 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	800 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	6.90 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 308 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 308 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106311
Référence	4144965
Poids net approx. m	21 kg
Poids brut approx. m	22.5 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	7.40 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 504 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 504 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106328
Référence	4144966
Poids net approx. m	17 kg
Poids brut approx. m	18.8 kg
Longueur avec emballage	230 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	800 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	5.20 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 505 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 505 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106335
Référence	4144967
Poids net approx. m	19 kg
Poids brut approx. m	21.0 kg
Longueur avec emballage	230 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	800 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.90 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	6.50 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 506 FS (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 506 FS (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106342
Référence	4144968
Poids net approx. m	20 kg
Poids brut approx. m	21.8 kg
Longueur avec emballage	230 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	800 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	7.90 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 304 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 304 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893295
Référence	4104118
Poids net approx. m	15 kg
Poids brut approx. m	17.0 kg
Longueur avec emballage	786 mm
Hauteur avec emballage	192 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.55 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	4.50 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 306 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 306 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893318
Référence	4104119
Poids net approx. m	17 kg
Poids brut approx. m	19.3 kg
Longueur avec emballage	786 mm
Hauteur avec emballage	196 mm
Largeur avec emballage	232 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	5.60 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 308 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 308 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893301
Référence	4104120
Poids net approx. m	20 kg
Poids brut approx. m	21.5 kg
Longueur avec emballage	775 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	7.40 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 903 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 903 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893325
Référence	4104121
Poids net approx. m	17 kg
Poids brut approx. m	19.3 kg
Longueur avec emballage	796 mm
Hauteur avec emballage	192 mm
Largeur avec emballage	240 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	7.20 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 904 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 904 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893332
Référence	4104122
Poids net approx. m	20 kg
Poids brut approx. m	22.3 kg
Longueur avec emballage	796 mm
Hauteur avec emballage	184 mm
Largeur avec emballage	240 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.50 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	10.10 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 306 (3~400 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 306 (3~400 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893547
Référence	4104123
Poids net approx. m	17 kg
Poids brut approx. m	18.8 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	3~400 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	2.30 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.76
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 308 (3~400 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 308 (3~400 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893554
Référence	4104124
Poids net approx. m	19 kg
Poids brut approx. m	20.5 kg
Longueur avec emballage	796 mm
Hauteur avec emballage	180 mm
Largeur avec emballage	242 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	3~400 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	2.70 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.80
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 903 (3~400 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 903 (3~400 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893561
Référence	4104125
Poids net approx. m	16 kg
Poids brut approx. m	18.0 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	3~400 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	2.50 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.80
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 904 (3~400 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 904 (3~400 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893578
Référence	4104126
Poids net approx. m	18 kg
Poids brut approx. m	20.3 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	225 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	3~400 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.50 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	3.20 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.80
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 304 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 304 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893585
Référence	4104127
Poids net approx. m	16 kg
Poids brut approx. m	17.8 kg
Longueur avec emballage	794 mm
Hauteur avec emballage	192 mm
Largeur avec emballage	234 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.55 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	4.50 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 306 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 306 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893592
Référence	4104128
Poids net approx. m	18 kg
Poids brut approx. m	20.0 kg
Longueur avec emballage	796 mm
Hauteur avec emballage	190 mm
Largeur avec emballage	234 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	5.60 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 308 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 308 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893608
Référence	4104129
Poids net approx. m	20 kg
Poids brut approx. m	22.3 kg
Longueur avec emballage	780 mm
Hauteur avec emballage	180 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	7.40 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DNd	Rp 1 1/4
------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 903 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 903 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893615
Référence	4104130
Poids net approx. m	18 kg
Poids brut approx. m	20.0 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	225 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	7.20 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 904 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 904 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893622
Référence	4104131
Poids net approx. m	21 kg
Poids brut approx. m	23.0 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.50 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	10.10 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 306 (3~400 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 306 (3~400 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893639
Référence	4104132
Poids net approx. m	18 kg
Poids brut approx. m	19.5 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	225 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	3~400 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	2.30 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.76
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 308 (3~400 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 308 (3~400 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893646
Référence	4104133
Poids net approx. m	19 kg
Poids brut approx. m	21.3 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	190 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	3~400 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	2.70 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.80
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 903 (3~400 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 903 (3~400 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893653
Référence	4104134
Poids net approx. m	18 kg
Poids brut approx. m	18.8 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	3~400 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	2.50 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.80
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 904 (3~400 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 904 (3~400 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4016322893660
Référence	4104135
Poids net approx. m	19 kg
Poids brut approx. m	21.0 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	3~400 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.50 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	3.20 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.80
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 305 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 305 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106359
Référence	4144948
Poids net approx. m	17 kg
Poids brut approx. m	18.8 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	4.90 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 307 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 307 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106366
Référence	4144949
Poids net approx. m	19 kg
Poids brut approx. m	21.0 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	6.90 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 504 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 504 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106373
Référence	4144950
Poids net approx. m	16 kg
Poids brut approx. m	17.5 kg
Longueur avec emballage	230 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	800 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	5.20 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 505 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 505 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106380
Référence	4144951
Poids net approx. m	19 kg
Poids brut approx. m	20.0 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.90 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	6.50 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5 506 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5 506 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482106397
Référence	4144952
Poids net approx. m	19 kg
Poids brut approx. m	20.8 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	7.90 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482105925
Référence	4144974
Poids net approx. m	18 kg
Poids brut approx. m	19.5 kg
Longueur avec emballage	230 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	800 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	4.90 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 307 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 307 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482105932
Référence	4144975
Poids net approx. m	20 kg
Poids brut approx. m	21.8 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	6.90 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 504 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 504 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482105949
Référence	4144976
Poids net approx. m	17 kg
Poids brut approx. m	18.5 kg
Longueur avec emballage	230 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	800 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	5.20 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.91
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 505 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 505 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482105956
Référence	4144977
Poids net approx. m	19 kg
Poids brut approx. m	20.8 kg
Longueur avec emballage	790 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Largeur avec emballage	230 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.90 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	6.50 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------

Fiche technique: Sub-TWI 5-SE 506 (1~230 V, 50 Hz)

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale p	10 bar
Profondeur d'immersion max.	17.00 m
Hauteur manométrique max. H	87.00 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	40 °C

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
Roue	1.4301
Arbre	1.4301

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Sub-TWI 5-SE 506 (1~230 V, 50 Hz)
Numéro EAN	4048482105963
Référence	4144978
Poids net approx. m	20 kg
Poids brut approx. m	21.5 kg
Longueur avec emballage	230 mm
Hauteur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	800 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	1.10 kW
Vitesse nominale n	2810 rpm
Courant nominal I_N	7.90 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.95
Classe de protection moteur	IP68

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DN_d	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------