

RÉGULATEUR POUR AIR COMPRIMÉ

PASSEPORT TECHNIQUE

RÉGULATEUR POUR AIR COMPRIMÉ

FRL1733

APPLICATION

Le régulateur est utilisé pour le traitement de l'air comprimé. Il permet de réguler la pression d'alimentation des appareils fonctionnant à l'air comprimé.

Fluides : air comprimé ou azote.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme : 1/4"; 3/8" et 1/2".

Régulateur à piston avec corps robuste en aluminium.

Livraison avec équerre de fixation et manomètre intégré indiquant la pression aval.

Pression maximum d'entrée 10 bar.

Raccordement taraudé gaz uniquement sur tuyauterie d'air comprimé ou d'azote.

Filtration standard 5 µm.


Sens de montage indiqué sur le corps par une flèche.

Réglage à l'aide de la molette supérieure pouvant être bloquée en position.

Ne nécessite pas d'entretien.



DIMENSIONS

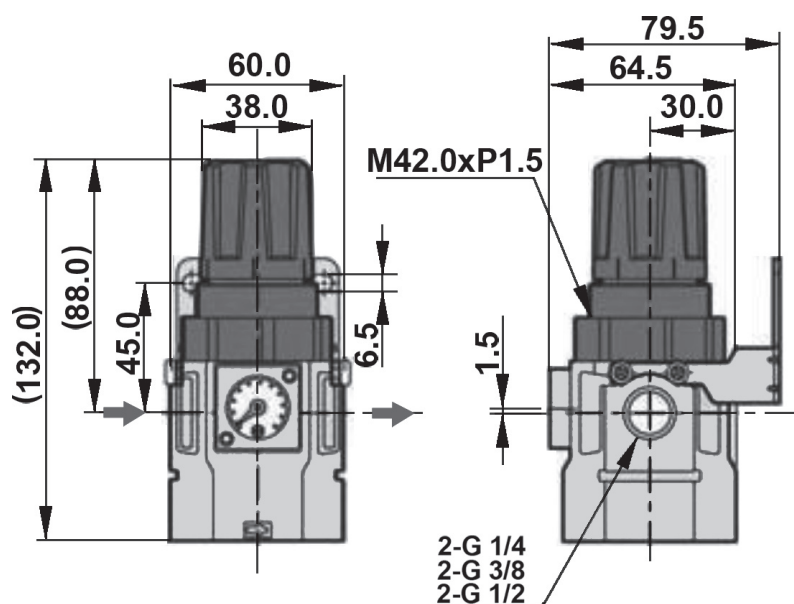

Raccordement	1/4"	3/8"	1/2"
Poids (kg)	0.6	0.6	0.6

ERC

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




RÉGULATEUR POUR AIR COMPRIMÉ

PASSEPORT TECHNIQUE

FRL1733

DÉBITS

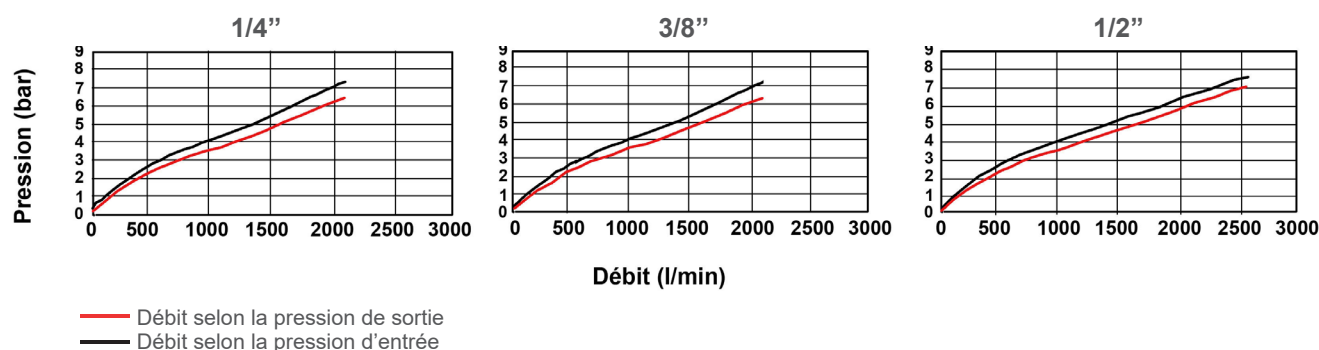

CONDITIONS DE SERVICE

Pression du fluide: 0.5 à 10 bar

Pression d'épreuve : 15 bar

Température de service maxi : -10°C / +60°C

MONTAGE ET UTILISATION

A monter uniquement sur tuyauterie d'air comprimé ou d'azote en utilisant si nécessaire la patte de fixation arrière. Sectionner la tuyauterie en amont. Respecter le sens de montage indiqué sur le corps. Utiliser un matériau d'étanchéité adapté au fluide. Remettre lentement en pression la tuyauterie.

Pour le réglage de la pression, soulever la molette et manoeuvrer dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression aval et dans le sens contraire pour la baisser. Vérifier sur le manomètre la pression désirée.

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

