CREPINE SIMPLE

PASSEPORT TECHNIQUE

CREPINE POUR CLAPETS À BRIDES
CORPS INOX

CR 6240

APPLICATION

Domaine d'utilisation: distribution d'eau.

Fluide: eau et fluide compatible

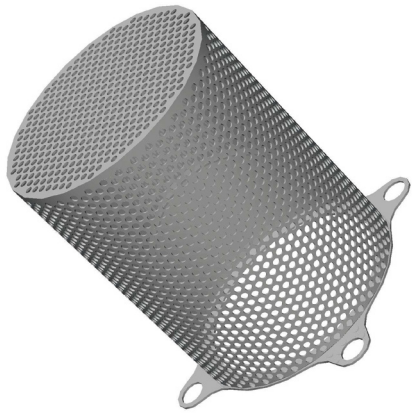

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Gamme : du DN350 au DN600.

- Crépine facilement démontable
- Raccordement PN16 suivant EN 1092.

CONSTRUCTION

Pos.	Description	Material
1	Corps	Stainless steel 304L

DIMENSIONS

DN		A	B	C	n-ØD	E	F	G	H	Tole perforée
mm	inch									
350	1/2"	365	400	470	8-Ø22	500	415	500	2	R 10 T 15 épaisseur : 2
400	3/4"	410	440	525	8-Ø22	555	465	500	2	
450	1"	475	500	585	10-Ø26	620	515	500	2	
500	1"1/4	530	540	650	10-Ø26	685	570	500	2	
600	1"1/2	630	640	770	10-Ø30	805	670	500	2	

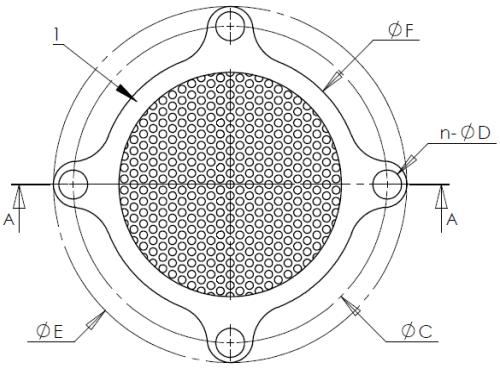

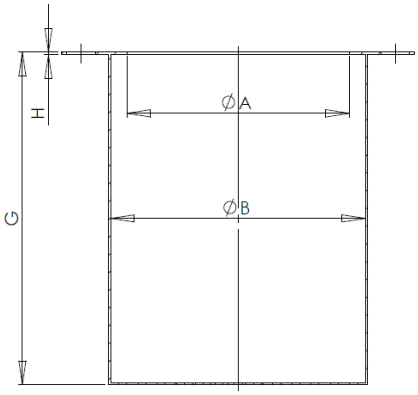

CONDITIONS DE SERVICE

Pression maxi de service : 16 bar

Température maxi de service: -20°C /+200°C.

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable

CR 6240_FR // Réalisé le 23/11/2023 // Version A

Tecofi France
83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - **www.tecofi.fr**